

APISONADOR
MOTOR HONDA GX160

Motor	4 tiempos, monocilíndrico, refrigerado por aire
Tipo de motor	Honda GX160
Potencia (HP)	5.5 Hp
Peso (Kg)	72 kg
Percusión por minuto	650 - 695
Fuerza de impacto (kN)	14 kN
Altura impacto (mm)	40 - 85 mm
Tanque de compustible (L)	2.35 L
Tampano de zapata (mm)	330 × 285 mm
Dimensiones	430 × 760 × 1120 mm



Cod. RM80H-3

01 MOTOR HONDA GX160

Motor de 4 tiempos, monocilíndrico y refrigerado por aire. Alto rendimiento, bajo consumo de combustible y gran confiabilidad para trabajos continuos.



02 FUERZA DE IMPACTO 14 kN

Alta fuerza de impacto para una compactación profunda y eficiente en diferentes tipos de suelo.




03 AMORTIGUADOR DE ALTA CALIDAD

Reduce las vibraciones que se transmiten al operador, brindando mayor confort y meno fatiga.



04 ZAZAPATA REFORZADA

Diseñada con placa de acero de alta resistencia para mayor durabilidad y compactación uniforme.

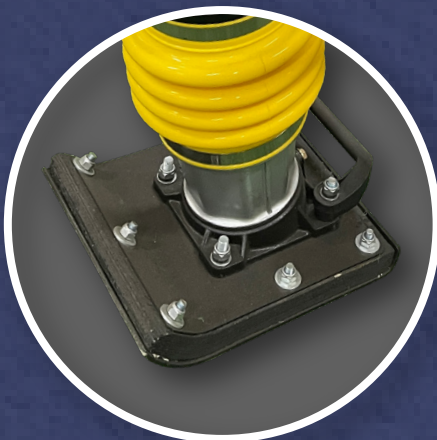

VISTA DEL
PRODUCTO
14 kN



VISTA POSTERIOR



VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL

El Apisonador Kanther RM80H-3 es ideal para trabajos de compactación en zanjas, cimientos, rellenos y espacios reducidos.

Su potente fuerza de impacto y diseño ergonómico garantiza ediciencia, manio-
bridad y rendimiento en obra.



APLICACIONES

- ZANJAS Y CIMENTACIONES
- RELLENOS COMPACTOS
- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
- TRABAJOS EN ESPACIOS REDUCIDOS

DISEÑADA PARA TRABAJO EXIGENTES

- Compactación eficiente y profunda.
- Fácil operación y mantenimiento.
- Ideal para suelos cohesivos y granulares.

MATERIALES COMPATIBLES



DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA



FILTRO DE AIRE
Mayor vida útil del motor



TANQUE DE COMBUSTIBLE
Mayor autonomía de trabajo



MANIJA DE TRANSPORTE
Facil transporte y manejo



PROTECTOR DEL MOTOR
Mayor protector del motor



AMORTIGUADOR
Menor vibración, mayor comodidad