

Tipo de bomba	BOMBA CENTRÍFUGA
Diámetro de entrada (mm)	50
Altura máxima de elevación (m)	28
Altura máxima de descarga (m²/h)	36
Altura de succión (cc)	7
Cilindrada del motor (cc)	212
Potencia nominal (kW/RPM)	4.4 / 3600
Sistema de arranque	Manual/Eléctrico
Capacidad de tanque de combustible (L)	3.6
Peso neto (Kg)	22.5
Dimensiones (LxAxH mm)	525 x 425 x 470

MOTOBOMBA
Cod. KS20WP

VISTA DEL
PRODUCTO



VISTA FRONTAL




VISTA DIAGONAL

MATERIALES COMPATIBLES



RIEGO AGRÍCOLA



DRENAJE DE AGUA



ABASTECIMIENTO
DE AGUA



USO EN
CONSTRUCCIÓN

DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA



FILTRO DE AIRE

Mayor vida útil
del motor



TANQUE DE COMBUSTIBLE

Mayor autonomía
de trabajo



SALIDA DE DESCARGA

Descarga rápida y
eficiente




ARRANQUE MANUAL/ELÉCTRICO

Arranque confiable
en todo momento



MARCO REFORZADO

Mayor protección y
durabilidad

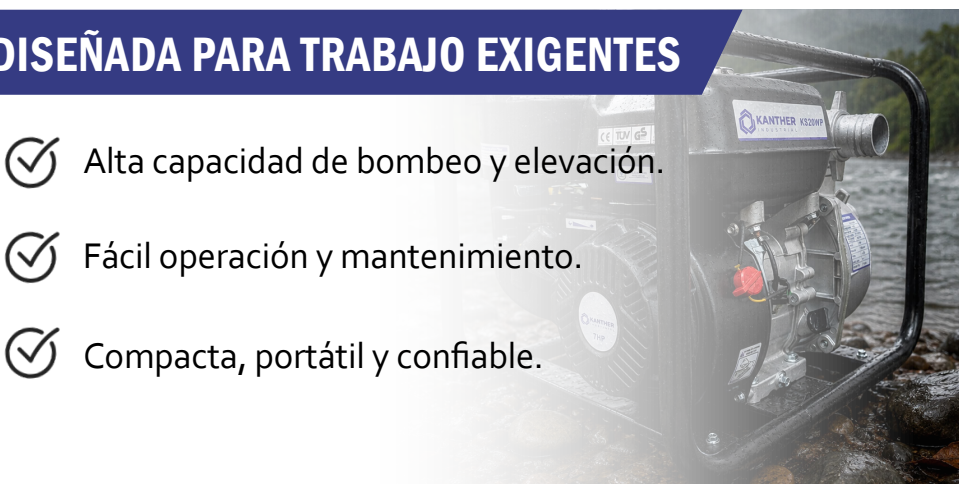

DISEÑADA PARA TRABAJO EXIGENTES

- ✓ Alta capacidad de bombeo y elevación.
- ✓ Fácil operación y mantenimiento.
- ✓ Compacta, portátil y confiable.



SISTEMA DE ARRANQUE
Manual/Eléctrico



PESO NETO
22.5 Kg



CILINDRADA DE MOTOR
212 cc



POTENCIA NOMINAL
4.4kW / 3600 RPM



TANQUE DE COMBUSTIBLE
3.6 L



GARANTÍA
1 AÑO

RENDIMIENTO, CONFIANZA Y
DURABILIDAD GARANTIZADA



POTENCIA
QUE CONSTRUYE
RESULTADOS



01 ALTA EFICIENCIA

Diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en tareas de riego, drenaje, abastecimiento y transferencia de agua limpia.



02 MOTOR POTENTE

Motor de 7HP y 4 tiempos que brinda mayor potencia y durabilidad en trabajos exigentes.



03 AUTOCEBANTE

Sistema de autocebado que permite un arranque rápido y sin necesidad de llenado manual constante.



04 DISEÑO ROBUSTO

Estructura reforzada con marco metálico que protege el equipo y facilita su transporte.



APLICACIONES



RIEGO AGRÍCOLAS



DRENAJE DE AGUAS



ABASTECIMIENTO DE AGUA



USO EN CONSTRUCCIÓN

