

Tipo de bomba	Centrifuga
Diámetro de entrada / salida (mm)	150
Velocidad (rpm)	3600
Caudal (Q. max m³/h)	150
Altura máxima de elevación (m)	25
Succión (m)	8
Potencia recomendada (Hp)	13 - 14
Tipo de cigueñal	Eje con chaveta
Uso de producto	Agua limpia

BOMBA AUTOCEBANTE

Cód. KWP100

VISTA DEL PRODUCTO



VISTA FRONTAL



VISTA DIAGONAL


MATERIALES COMPATIBLES



RIEGO AGRÍCOLA



DRENAJE DE AGUA



ABASTECIMIENTO DE AGUA



USO EN CONSTRUCCIÓN

DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA



CANASTILLA

Protección de ingreso de partículas



TANQUE DE COMBUSTIBLE

Mayor autonomía de trabajo



SALIDA DE DESCARGA

Descarga rápida y eficiente




INGRESO DE ACEITE

Mayor capacidad para el ingreso del aceite



MARCO REFORZADO

Mayor protección y durabilidad

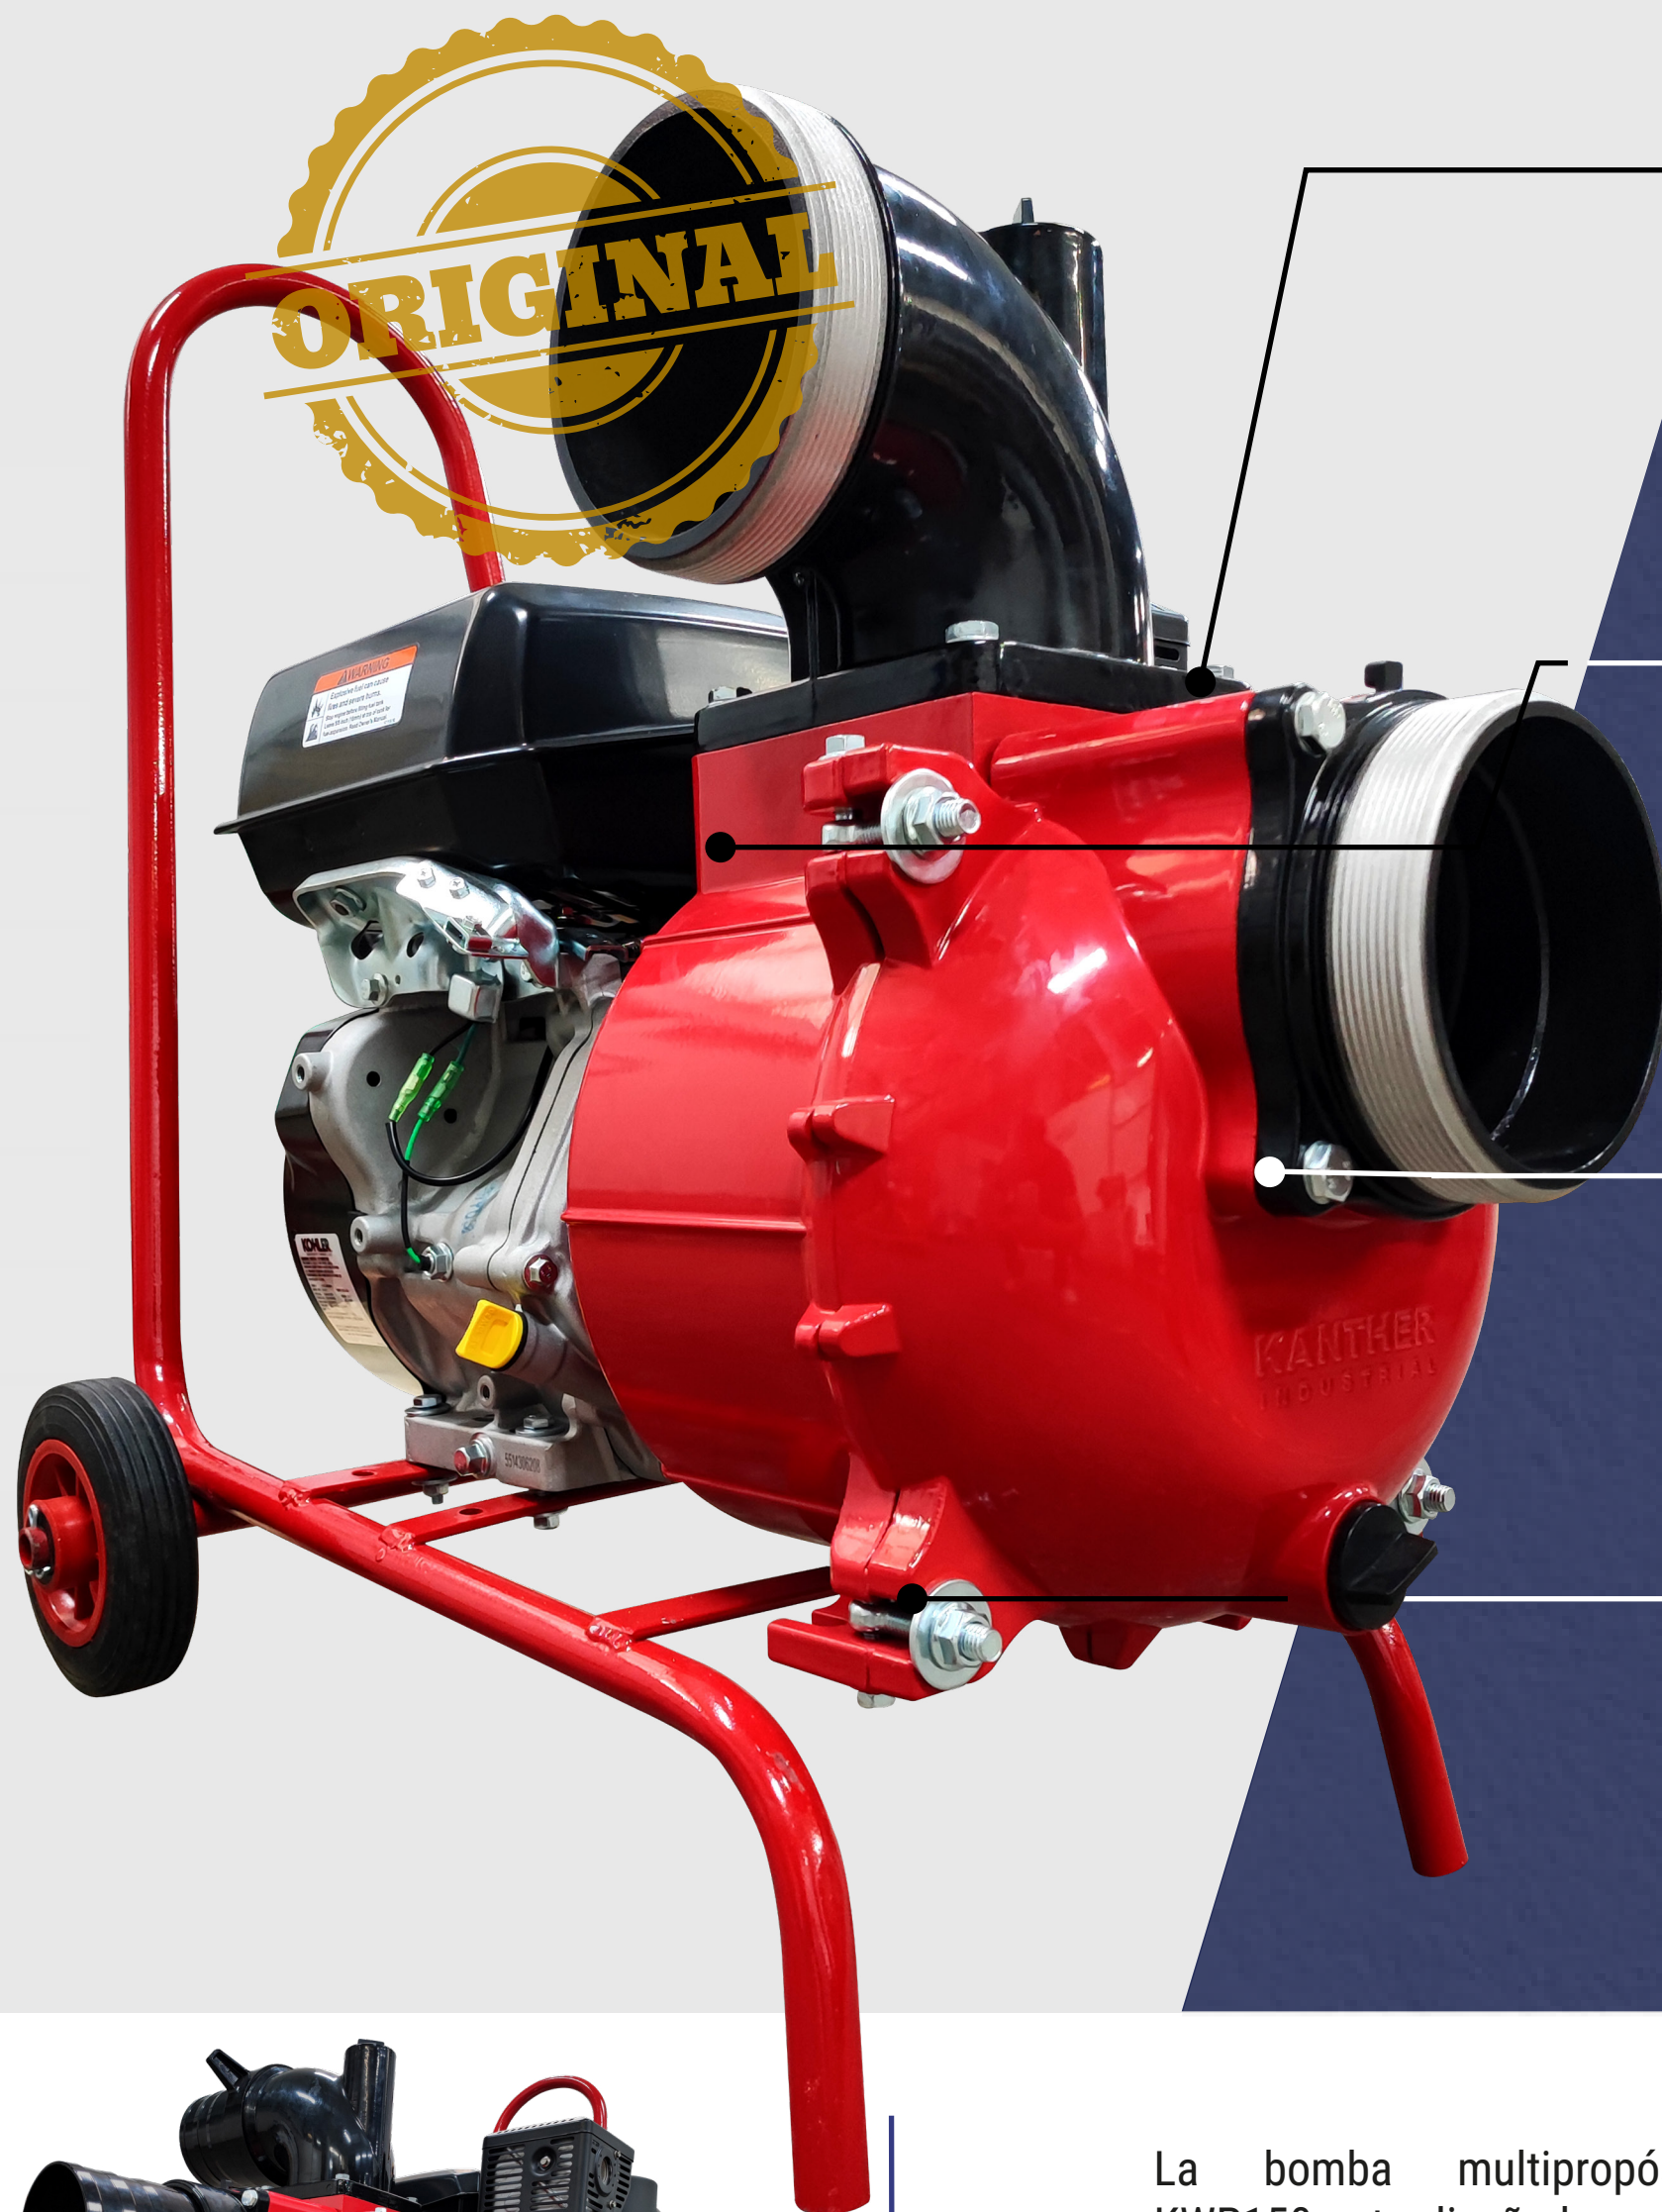

01 ALTA EFICIENCIA

Diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en tareas de riego, drenaje, abastecimiento y transferencia de agua limpia.



02 MOTOR POTENTE

Compatible con motores de 13 - 14Hp para brindar potencia, estabilidad y durabilidad en trabajos.



03 AUTOCEBANTE

Sistema de autocebado que permite un arranque rápido y sin necesidad de llenado manual constante.



04 DISEÑO ROBUSTO

Estructura reforzada con marco metálico que protege el equipo y facilita su transporte.



APLICACIONES



RIEGO AGRÍCOLAS



DRENAJE DE AGUAS



ABASTECIMIENTO DE AGUA



USO EN CONSTRUCCIÓN



La bomba multipropósito Kanther KWP150 esta diseñada para el traslado y suministro de agua en zonas agrícolas, viviendas y aplicaciones generales.

Su diseño compacto y resistente garantiza un desempeño confiable, fácil operación y mantenimiento.

DISEÑADA PARA TRABAJO EXIGENTES

- ✓ Alta capacidad de bombeo y elevación.
- ✓ Fácil operación y mantenimiento.
- ✓ Compacta, portátil y confiable.

