

PLANCHA COMPACTADORA

Motor	Refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico
Tipo de motor	Kanther KX168F
Potencia (HP)	5.5 - 6.5 Hp
Peso (Kg)	64 kg
Frecuencia	5600 vpm
Fuerza centrífuga	10.5 kN
Profundidad Compactacion	20 cm
Velocidad de avance	40 cm/s
Eficiencia	450 m²/h
Tamaño de plato	50 × 36 cm
Dimensiones	108× 40 × 80 cm

Cod. MS60-4



01 MOTOR KANTHER KX168F
Motor de 4 tiempos, monocilíndrico y refrigerado por aire. Alto rendimiento, bajo consumo de combustible y gran confiabilidad para trabajos continuos.




02 DISEÑO COMPACTO Y RESISTENTE
Estructura robusta y compacta que facilita su transporte, manejo y uso en diferentes terrenos.



03 MARCO REFORZADO
Estructura reforzada con marco metálico que protege el equipo y facilita su transporte.



04 ALTA COMPACTACIÓN
Fuerza centrífuga de 10.5 kN que permite lograr una compactación eficiente hasta 20 cm de profundidad.

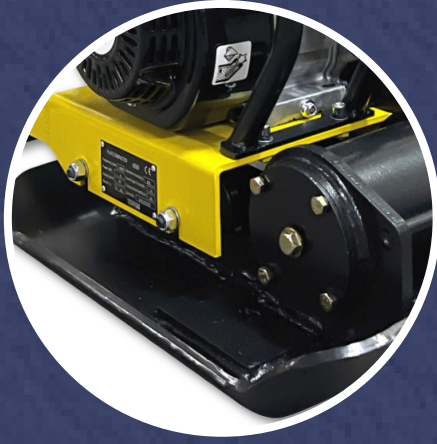

VISTA DEL PRODUCTO

MOTOR KANTHER KX168F



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA POSTERIOR

La plancha compactadora Kanther MS60-4 con tanque de agua es ideal para trabajos de compactación en suelos granulares, adfalto y adoquines.

Su potente fuerza centrífuga y diseño ergonómico aseguran un acabado uniforme, mayor eficiencia y comodidad en la obra.



- APLICACIONES
- COMPACTACIÓN DE SUELOS
 - ADOQUINES Y PISOS
 - MANTENIMIENTO DE VÍAS
 - OBRAS CIVILES EN GENERAL

DISEÑADA PARA TRABAJO EXIGENTES

- ✓ Compactación eficiente y uniforme.
- ✓ Manejo facil y seguro.
- ✓ Ideal para espacios reducidos.



MATERIALES COMPATIBLES



ARENA



GRAVA



PIEDRA CHANCADA



ASFALTO

DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA



MOTOR KANTHER KX168F
Mayor vida útil del motor



PLATO DE ACERO
Mayor autonomía de trabajo



MANIJA ERGONOMICA
Facil transporte y manejo



MARCO REFORZADO
Mayor protección y durabilidad