Catálogo Equipos



APISONADORES LÍNEA PREMIUM

Motor	Refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico
Tipo de motor	Honda GXR120
Potencia Motor (HP)	4Hp
Peso (Kg)	77
Percusión por minuto	650 - 695
Fuerza de impacto (kN)	15
Altura impacto (mm)	50 - 80
Tanque de combustible (L)	2
Tamaño de zapata (mm)	285x345 / Zapata de polímero
Dimensiones	2.80x3.40
Incluye	Horómetro y carburador de diafragma

CÓDIGO:
MR77H2



NUEVO STOCK

16kN

APISONADORES LÍNEA EXCLUSIVE

14kN

Motor	Refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico
Tipo de motor	Robin EH12
Potencia (HP)	4Hp
Peso (Kg)	68
Percusión por minuto	650 - 680
Fuerza de impacto (kN)	14
Altura impacto (mm)	40 - 80
Tanque de combustible (L)	2.35
Tamaño de zapata (mm)	330x285
Dimensiones	430x760x1120


CÓDIGO:
RM80R1-3



14kN

Motor	Refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico
Tipo de motor	Honda GXR120
Potencia (HP)	4Hp
Peso (Kg)	72
Percusión por minuto	640 - 680
Fuerza de impacto (kN)	14
Altura impacto (mm)	40 - 80
Tanque de combustible (L)	2.8
Tamaño de zapata (mm)	330 - 285
Dimensiones	430x760x1120

CÓDIGO:
RM80H2-3

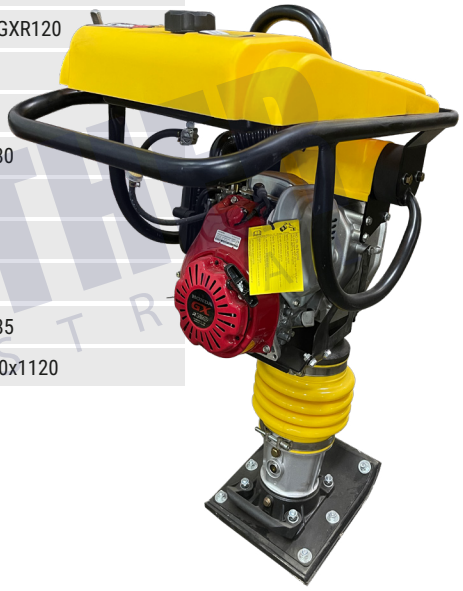

APISONADORES LÍNEA PRO



CÓDIGO:
RM80C
14kN

Motor	Refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico
Tipo de motor	Dinking 165
Potencia (HP)	4Hp
Peso (Kg)	68
Percusión por minuto	650 - 680
Fuerza de impacto (kN)	14
Altura impacto (mm)	40 - 80
Tanque de combustible (L)	2.35
Tamaño de zapata (mm)	330 - 285
Dimensiones	460x760x1120



CÓDIGO:
RM80H-3
14kN

Motor	Refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico
Tipo de motor	Honda GX160
Potencia (HP)	5.5Hp
Peso (Kg)	72
Percusión por minuto	650 - 695
Fuerza de impacto (kN)	14
Altura impacto (mm)	40 - 85
Tanque de combustible (L)	2.35
Tamaño de zapata (mm)	330 - 285
Dimensiones	430x760x1120

Tapa Ancha



CÓDIGO:
RM80H-1
14kN

Motor	Refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico
Tipo de motor	Honda GX160
Potencia (HP)	5.5Hp
Peso (Kg)	71
Percusión por minuto	650 - 695
Fuerza de impacto (kN)	14
Altura impacto (mm)	40 - 85
Tanque de combustible (L)	2.35
Tamaño de zapata (mm)	330 - 285
Dimensiones	430x760x1120

Sin TAPA





15kN

CÓDIGO:
RM80D-3

Motor	Refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico
Tipo de motor	Disel KAMA 173
Potencia (HP)	4.2Hp
Peso (Kg)	77
Percusión por minuto	650 - 695
Fuerza de impacto (kN)	15
Altura impacto (mm)	40 - 85
Tanque de combustible (L)	2.8
Tamaño de zapata (mm)	330 - 285
Dimensiones	520x760x1160



13kN

CÓDIGO:
RM80H-2

Motor	Refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico
Tipo de motor	Honda GX160
Potencia (HP)	5.5Hp
Peso (Kg)	71
Percusión por minuto	650 - 695
Fuerza de impacto (kN)	13
Altura impacto (mm)	40 - 85
Tanque de combustible (L)	2.35
Tamaño de zapata (mm)	330 - 285
Dimensiones	430x760x1120

Tapa Ranurada



15kN

Motor	Refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico
Tipo de motor	Kanther 6.5 Hp
Potencia (HP)	6.5Hp
Peso (Kg)	75
Percusión por minuto	650
Fuerza de impacto (kN)	15
Altura impacto (mm)	65
Tanque de combustible (L)	2.8
Tamaño de zapata (mm)	345 × 285
Dimensiones	750 × 430 × 1150

CÓDIGO:
KTG-RM80

PLANCHAS COMPACTADORAS





CÓDIGO:
MS95_4

CÓDIGO:
MS95

Potencia Recomendada (Hp)	5.5
Peso operativo (Kg)	94
Frecuencia (vpm)	5500
Fuerza Cetrífuga (Kn)	15
Profundidad de compactación (cm)	32
Velocidad de desplazamiento (cm/s)	40
Eficiencia (m2/hr)	660
Tamaño de placa (cm)	57x44
Dimensiones (cm)	96x44x95

POTENCIA RECOMENDADA **5 Hp**



CÓDIGO:
MS125_4

CÓDIGO:
MS125

Potencia Recomendada (Hp)	5.5
Peso operativo (Kg)	121
Frecuencia (vpm)	4300
Fuerza Cetrífuga (Kn)	12
Profundidad de compactación (cm)	30
Velocidad de desplazamiento (cm/s)	25
Eficiencia (m2/hr)	500
Tamaño de placa (cm)	63x40
Dimensiones (cm)	75x40x93

POTENCIA RECOMENDADA **5 Hp**

CÓDIGO:
MS60



Potencia Recomendada (Hp)	5.5 - 6.5
Peso operativo (Kg)	64
Frecuencia (vpm)	5600
Fuerza Cetrífuga (Kn)	10.5
Profundidad de compactación (cm)	20
Velocidad de desplazamiento (cm/s)	40
Eficiencia (m2/hr)	450
Tamaño de placa (cm)	50×36
Dimensiones (cm)	108×40×80

POTENCIA RECOMENDADA 5.5 Hp - 6.5 Hp

Incluye tanque de agua

CÓDIGO:
MS65_4



Potencia Recomendada (Hp)	5.5
Peso operativo (Kg)	64
Frecuencia (vpm)	5600
Fuerza Cetrífuga (Kn)	10.5
Profundidad de compactación (cm)	20
Velocidad de desplazamiento (cm/s)	40
Eficiencia (m2/hr)	450
Tamaño de placa (cm)	50×36
Dimensiones (cm)	108×40×80

POTENCIA RECOMENDADA 5.5 Hp - 6.5 Hp

CÓDIGO:
MS270_4



CÓDIGO:
MS270 S-M



Potencia Recomendada (Hp)	9
Peso operativo (Kg)	244
Frecuencia (vpm)	3750
Fuerza Cetrífuga (Kn)	36
Profundidad de compactación (cm)	90
Velocidad de desplazamiento (cm/s)	35
Eficiencia (m2/hr)	650
Tamaño de placa (cm)	89x67
Dimensiones (cm)	178x67x90

POTENCIA RECOMENDADA 5 Hp

Incluye tanque de agua

CÓDIGO:
TP85_4



Potencia Recomendada (Hp)	5.5
Peso operativo (Kg)	78
Frecuencia (vpm)	5400
Fuerza Cetrífuga (Kn)	12
Velocidad de desplazamiento (cm/s)	22
Tamaño de placa (cm)	51×41
Dimensiones (cm)	80x41x59

POTENCIA RECOMENDADA 5.5 Hp

RODILLOS VIBRATORIOS



NUEVO STOCK

550Kg



Tipo de motor	DIESEL KAMA186FAE
Potencia (HP)	6.6Hp
Peso (Kg)	570
Diámetro del Tambor (mm)	426 × 600
Fuerza estática (N/cm)	45
Fuerza centrífuga (Kn)	20
Frecuencia (Hz)	70
Velocidad de desplazamiento (km/h)	0 – 3.8
Capacidad de tanque (L)	20

Tipo de motor	HONDA GX390
Potencia (HP)	13Hp
Peso (Kg)	550
Diámetro del Tambor (mm)	426 × 600
Fuerza estática (N/cm)	45
Fuerza centrífuga (Kn)	20
Frecuencia (Hz)	70
Velocidad de desplazamiento (km/h)	0 – 3.8
Capacidad de tanque (L)	20

NUEVO STOCK

550Kg



CÓDIGO:
TSR600H

✓ 2 ROLAS

Tipo de motor	DIESEL 186FE
Potencia (HP)	9
Peso (Kg)	721
Diámetro del Tambor (mm)	650x404
Fuerza estática (N/cm)	54
Fuerza centrífuga (Kn)	21
Frecuencia (Hz)	3300
Velocidad de desplazamiento (km/h)	0-3.6
Capacidad de tanque (L)	65

700Kg



CÓDIGO:
TDR65A

✓ 2 ROLAS

Tipo de motor	HONDA GX390
Potencia (HP)	13Hp
Peso (Kg)	718
Diámetro del Tambor (mm)	650x404
Fuerza estática (N/cm)	54
Fuerza centrífuga (Kn)	21
Frecuencia (Hz)	3300
Velocidad de desplazamiento (km/h)	0 – 3.6
Capacidad de tanque (L)	65



700Kg

CÓDIGO:
TDR65L

✓ 2 ROLAS

Tipo de motor	HONDA GX160
Potencia (HP)	5.5
Peso (Kg)	260
Diámetro del Tambor (mm)	580x400
Fuerza estática (N/cm)	15
Fuerza centrífuga (Kn)	30
Frecuencia (Hz)	4560
Velocidad de desplazamiento (km/h)	2.5
Capacidad de tanque (L)	25

260Kg



CÓDIGO:
TSR260H

✓ 1 ROLA

CORTADORAS DE CONCRETO

NUEVO STOCK

Tipo de sierra	Sierra de anillo
Fuente de energía	Eléctrica
Voltaje nominal (Hz)	60
Potencia nominal de salida (kW)	6.0
Velocidad en vacío (rpm)	3000
Díametro de la hoja (mm)	370
Profundida máxima de corte (mm)	270



CÓDIGO:
GT-6000

Tipo de motor	2 Tiempos enfriado por aire
Cilindrada (cc)	93.6
Potencia (Hp)	6.5
RPM ralenti / máximo / nominal	3300 / 9500 / 4300
Mezcla Combustible /Aceite 2T	25:1
Capacidad de tanque gasolina (ml)	1100
Profundidad de corte (mm)	150
Diámetro de encastre (mm)	25.4
Peso (Kg)	13

- Equipada con motor de **2 tiempos de 93.6 cc y 6.5 HP**, ofrece un rendimiento potente y estable incluso en jornadas exigentes.



CÓDIGO:
KTR970

NUEVO STOCK

Cilindrada (cc)	74
Potencia (HP)	4.8
Peso (Kg)	11.2
Velocidad máxima (rpm)	9500
Relación de mezcla	25:1
Capacidad del tanque (ml)	1100
Tamaño del disco (mm)	400
Diámetro del eje (r/min)	20
Profundidad de corte (mm)	350
Dimensiones (cm)	77x30x54.5

CÓDIGO:
KTR770

NUEVO STOCK



- Potencia y precisión para trabajos exigentes en obra. Equipada con motor de **74 cc y 4.8 HP**, alcanza hasta **9,500 rpm** para cortes rápidos y eficientes.

***NO INCLUYE CORTADORA - *NO INCLUYE DISCO**

Compactibilidad	Cortadora Husqvarna
Capacidad del tanque de agua (L)	11
Peso del Trolley (sin accesorios)(Kg)	30

CÓDIGO:
TR-KTR770

NUEVO STOCK



- Base profesional para cortes precisos y estables en pavimento. Compatible con cortadoras tipo Husqvarna, **incorpora tanque de agua de 11 L** para control eficiente de polvo y mejor refrigeración del disco.

CÓDIGO:
18" MF18 / MF16 16"



Con motor

Tipo de motor	HONDA GX390
Potencia (HP)	13Hp
Peso (Kg)	110
Profundidad max. Corte (cm)	14
Ajuste de profundidad	Manija de rotación

*NCLUYE DISCO DE 16" Y 18"

- Potente y resistente, esta cortadora de piso está equipada con motor **HONDA GX390** de **13 HP**, garantizando alto rendimiento y durabilidad en trabajos exigentes.

CÓDIGO:
MF18-4



Sin motor

Tipo de motor	KOHLER CH440
Potencia (HP)	14Hp
Peso (Kg)	133
Profundidad max. Corte (cm)	14
Ajuste de profundidad	Rotación de manija

*NO INCLUYE DISCO

- Diseñada para trabajos de alto desempeño, la **MF18-4** ofreciendo potencia y confiabilidad en cada jornada. Este equipo no cuenta con su motor.

Diámetro de disco	16” a 20”
Avance líneal	Volante con tracción de cadena
Rendimiento de concreto	20 m/h aprox.
Rendimiento de asfalto	30 m/h aprox.
Peso (Kg)	120
Potencia recomendada (Hp)	13Hp a 25Hp
Fabricación	Nacional
Medidas	66x108x95

NUEVO STOCK



CORTADORA NACIONAL

- Cortadora de concreto y asfalto de fabricación nacional, diseñada para realizar cortes precisos y eficientes en superficies de concreto y asfalto.

Sin motor

CÓDIGO: MF18B

NUEVO STOCK



Tipo de motor	KOHLER CH440
Potencia (HP)	14Hp
Peso (Kg)	133
Profundidad max. Corte (cm)	14
Ajuste de profundidad	Rotación de manija

***NO INCLUYE DISCO**

- Diseñada para trabajos de alto desempeño, la **MF18B** ofreciendo potencia y confiabilidad en cada jornada. Este equipo no cuenta con su motor.

Sin motor

ALISADORAS DE CONCRETO

Tipo de motor	KANTHER
Potencia (HP)	6.5Hp
Peso (Kg)	59
Diámetro de aspas (cm)	60
Diámetro de plato (cm)	61



CÓDIGO:
MT-24

- Es una alisadora de alto rendimiento equipada con motor **KANTHER de 6.5 HP**, ideal para trabajos de acabado en superficies de concreto.

Tipo de motor	KANTHER
Potencia (HP)	6.5Hp
Peso (Kg)	80
Diámetro de aspas (cm)	91
Diámetro de plato (cm)	94



CÓDIGO:
MT36-4

- Es una alisadora robusta y eficiente, equipada con motor **KANTHER de 6.5 HP,** ideal para trabajos profesionales de acabado en concreto.

Tipo de motor	KANTHER
Potencia (HP)	9Hp
Peso (Kg)	100
Diámetro de aspas (cm)	117
Diámetro de plato (cm)	121



CÓDIGO:
MT46-4

- La **MT46_4** es una alisadora de concreto diseñada para trabajos exigentes en obras de mediana y gran envergadura

BOMBAS DE PRESIÓN / CABEZALES

Presión (PSI)	100 - 500
Velocidad de rotación (RPM)	800 - 1000
Potencia (HP)	5.5 - 7
Flujo (L/min)	30 - 45

PISTONES DE ACERO

CÓDIGO:
KTE-30T



- La **KTE-30T** es una bomba de alta presión diseñada para aplicaciones agrícolas e industriales que requieren rendimiento constante y máxima resistencia.

CÓDIGO:
KTE-90T



Presión (PSI)	150 - 650
Velocidad de rotación (RPM)	300 - 1000
Potencia (HP)	7 - 9
Flujo (L/min)	19 - 65

PISTONES DE ACERO

- Trabaja con una presión regulable de **150 a 650 PSI,** velocidad de rotación de **300 a 1000 RPM,** potencia de **7 a 9 HP** y un flujo variable de **19 a 65 L/min**

CÓDIGO:
KTE-30R



Presión (PSI)	100 - 500
Velocidad de rotación (RPM)	800 - 1000
Potencia (HP)	5.5 - 7
Flujo (L/min)	30 - 45

PISTONES DE ACERO

- Trabaja con una presión de **100 a 500 PSI**, velocidad de rotación de **800 a 1000 RPM,** potencia de **5.5 a 7 HP** y un flujo de **30 a 45 L/min**



CÓDIGO:
KTE-30TC

Presión (PSI)	100 - 500
Velocidad de rotación (RPM)	800 - 1000
Potencia (HP)	5.5 - 7
Flujo (L/min)	30 - 45

PISTONES CERAMICADO

- Potencia y durabilidad en un solo equipo. Ofrece alto rendimiento y resistencia gracias a sus pistones ceramizados, ideal para trabajos exigentes.



CÓDIGO:
KTE-90TC

Presión (PSI)	150 - 650
Velocidad de rotación (RPM)	300 - 1000
Potencia (HP)	7 - 9
Flujo (L/min)	19 - 65

PISTONES CERAMICADO

- Máxima potencia y rendimiento para trabajos exigentes. Destaca por su alta presión y pistones ceramizados.



CÓDIGO:
KTD30

Presión (PSI)	100 - 500
Velocidad de rotación (RPM)	800 - 1000
Potencia (HP)	5.5 - 7.0
Flujo (L/min)	30 - 45

PISTONES DE ACERO

- Rendimiento confiable y resistente. Ofrece potencia estable y pistones de acero, ideal para un trabajo continuo y eficiente.



CÓDIGO:
KTD90

Presión (PSI)	100 - 500
Velocidad de rotación (RPM)	800 - 1000
Potencia (HP)	5.5 - 7.5
Flujo (L/min)	50 - 70

PISTONES DE ACERO

- Potencia y alto caudal para mayor eficiencia. Cuenta con pistones de acero que garantizan resistencia y rendimiento.



CÓDIGO:
KTD120

Presión (PSI)	100 - 500
Velocidad de rotación (RPM)	800 - 1000
Potencia (HP)	7.5 - 9.5
Flujo (L/min)	85 - 120

PISTONES DE ACERO

- Máximo caudal y potencia para trabajos intensivos. Con pistones de acero garantiza alto rendimiento y durabilidad.



CÓDIGO:
KTD30C

Presión (PSI)	100 - 500
Velocidad de rotación (RPM)	800 - 1000
Potencia (HP)	5.5 - 7.0
Flujo (L/min)	30 - 45

PISTONES CERAMICADO

- Está diseñada para ofrecer un rendimiento confiable, con alta presión y flujo constante que optimizan tus operaciones.



CÓDIGO:
KTD90C

Presión (PSI)	100 - 500
Velocidad de rotación (RPM)	800 - 1000
Potencia (HP)	5.5 - 7.5
Flujo (L/min)	50 - 70

PISTONES CERAMICADO

- Ofrece presión constante, excelente flujo y una operación eficiente. Sus pistones ceramizados aseguran mayor durabilidad y resistencia.



CÓDIGO:
KTD120C

Presión (PSI)	100 - 500
Velocidad de rotación (RPM)	800 - 1000
Potencia (HP)	7.5 - 9.5
Flujo (L/min)	85 - 120

PISTONES CERAMICADO

- Brinda alto rendimiento, presión estable y gran capacidad de flujo. Sus pistones ceramizados garantizan mayor durabilidad y resistencia.

MOTOCULTOR / TIPO ORUGA

Petrolero

Motor	Motor Diesel D178F
Potencia real	7.0 Hp
Cilindrada	296 cc
Arranque	Arranque manual
Transmisión	Faja
Marchas	2 hacia adelante, 1 reversa
Modo de desplazamiento	Orugas tipo caterpillar
Peso neto (Kg)	75
Tamaño de caja de madera	83x46x84
Dimensiones	1450x500x1200 mm



CÓDIGO:
AR-LG-D178F

Gasolinero

Motor	Motor Gasolinero G177F
Potencia real	9.0 Hp
Cilindrada	270 cc
Arranque	Arranque manual
Transmisión	Faja
Marchas	2 hacia adelante, 1 reversa
Modo de desplazamiento	Orugas tipo caterpillar
Peso neto (Kg)	73
Tamaño de caja de madera	83x46x84
Dimensiones	1450x500x1200 mm



CÓDIGO:
AR-LG-G177F

Accesorios



ARADO REVERSIBLE



SEMBRADOR SEMILLA



CUCHILLA



APORCADOR



RASTRILLO

MOTOCULTORES


Dimensiones (mm)	1600x1050x1100
Ancho de labranza (mm)	150-300
Marchas	-1,1,0,2
Tipo de transmisión	Caja de cambios
Modelo de motor	Gasolina 192F
Potencia máxima (Hp / rpm)	18HP / 3600rpm
Cilindrada (cc)	456
Sistema de arranque	Manual
Ruedas de transporte	5.0-12
Cuchillas de labranza	4+1 grupo, 40 pz
Dimensión de embalaje (mm)	1050x570x780
Peso neto/bruto (kg)	135/145

Gasolinero



CÓDIGO:
AR1350

Accesorios



CUCHILLAS



RUEDA METÁLICA



APORCADOR



ARADO REGULABLE

+

Adicional



ARADO REVERSIBLE



COSECHADOR DE PAPAS

Dimensiones (mm)	1600x1050x1100
Ancho de labranza (mm)	800-1350
Marchas	-1,1,0,2
Tipo de transmisión	Caja de cambios
Modelo de motor	Diesel 192FE
Potencia máxima (Hp / rpm)	16HP / 3600rpm
Sistema de arranque	Manual/Eléctrico
Ruedas de transporte	5.0-12
Cuchillas de labranza	4+1 grupo, 40 pz
Dimensión de embalaje (mm)	1050x570x780
Peso neto/bruto (kg)	135/150
Carga contenedor (20GP)	66 Unidades
Carga contenedor (40HQ)	138 Unidades
Cilindrada (cc)	496

Petrolero



CÓDIGO:
AR1350DE

Accesorios



CUCHILLAS



RUEDA METÁLICA



APORCADOR



ARADO REGULABLE

+

Adicional



ARADO REVERSIBLE



COSECHADOR DE PAPAS

CORTADORA DE MALEZA

Motor	Gasolina 170F
Potencia	7Hp
Arranque	Manual
Revoluciones	3600rpm
Consumo de combustible	≤ 35 kg/hm²
Velocidad de trabajo	≥ 500 m/h
Transmición	Correa
Estructura	2 ejes con rueda
Tamaño	1500x600x830
Dirección del manillar	Ajustable
Tipo de embrague	Abierto
Ancho de trabajo	600 mm
Profundidad de deshierbe	≥ 2cm

CÓDIGO:
AR1350E



BOMBAS ALTA PRESIÓN / HIERRO

Tipo de bomba	Centrifuga
Diámetro de entrada / salida (mm)	50
Velocidad (rpm)	3600
Caudal (Q. max m³/h)	25
Altura máxima de elevación (m)	140
Succión (m)	7
Potencia recomendada (Hp)	14
Tipo de cigueñal	Eje con chaveta
Uso de producto	Agua limpia

CÓDIGO:
2KMSHP186_1”



2”x2”

Es una bomba centrífuga de alta presión, ideal para el traslado de agua limpia con gran potencia.

Tipo	Bombas centrífugas
Diámetro de entrada/salida (mm)	100 (4”) Hembra
Diámetro de impulsor (mm)	170
Velocidad (rpm)	3600
Caudal máximo Q Max. (m³/h)	90
Altura máxima H Máx. (m)	52
Succión (m)	7
Potencia recomendada (Hp)	9-14
Peso (kg)	23
Dimensión (cm)	40 x 32 x 23



4”x4”

CÓDIGO:
KHP170_1”

Tipo	Bombas centrífugas
Diámetro de entrada/salida (mm)	80 (3”) Hembra
Diámetro de impulsor (mm)	208
Velocidad (rpm)	3600
Caudal máximo Q Max. (m³/h)	44
Altura máxima H Máx. (m)	86
Succión (m)	7
Potencia recomendada (Hp)	9-14
Peso (kg)	22.3
Dimensión (cm)	35x32x23



3”x3”

CÓDIGO:
KHP208_1”

Tipo	Bombas centrífugas
Diámetro de entrada/salida (mm)	50 (2”) Hembra
Diámetro de impulsor (mm)	198
Velocidad (rpm)	3600
Caudal máximo Q Max. (m³/h)	32
Altura máxima H Máx. (m)	82
Succión (m)	7
Potencia recomendada (Hp)	9-14
Peso (kg)	12.9
Dimensión (cm)	28.5x28.5x17

2”x2”



CÓDIGO:
KHP198_1”

Tipo	Bombas centrífugas
Diámetro de entrada/salida (mm)	50 (2”) Hembra
Diámetro de impulsor (mm)	198
Velocidad (rpm)	3600
Caudal máximo Q Max. (m³/h)	27
Altura máxima H Máx. (m)	68
Succión (m)	7
Potencia recomendada (Hp)	5.5 - 6.5
Peso (kg)	10.3
Dimensión (cm)	28.5x28.5x14.5

2”x2”



CÓDIGO:
KHP175_3/4”

BOMBAS MEDIA PRESIÓN / HIERRO

Tipo	Bombas centrífugas
Diámetro de entrada/salida (mm)	100 (4”) Hembra
Diámetro de impulsor (mm)	152
Velocidad (rpm)	3600
Caudal máximo Q Max. (m³/h)	82
Altura máxima H Máx. (m)	46
Succión (m)	7
Potencia recomendada (Hp)	9-14

4”x4”



CÓDIGO:
KMP152_X4

Tipo	Bombas centrífugas
Diámetro de entrada/salida (mm)	80 (3”) Hembra
Diámetro de impulsor (mm)	152
Velocidad (rpm)	3600
Caudal máximo Q Max. (m³/h)	73
Altura máxima H Máx. (m)	50
Succión (m)	7
Potencia recomendada (Hp)	9-14

3”x3”



CÓDIGO:
KMP152_X3

BOMBAS EJE LIBRE

Tipo	Bombas centrífugas
Diámetro de entrada/salida (mm)	100 (4”) Macho
Diámetro de impulsor (mm)	208
Velocidad (rpm)	3600
Caudal máximo Q Max. (m³/h)	90
Altura máxima H Máx. (m)	52
Succión (m)	7
Peso (Kg)	39
Dimensiones (cm)	51.5x32.5x41

4”x4”



CÓDIGO:
KHP208_X4

Tipo	Bombas centrífugas
Diámetro de entrada/salida (mm)	80 (3”) Macho
Diámetro de impulsor (mm)	208
Velocidad (rpm)	3600
Caudal máximo Q Max. (m³/h)	44
Altura máxima H Máx. (m)	86
Succión (m)	7
Peso (Kg)	36
Dimensiones (cm)	51.5x32.5x41

Tipo	Bombas centrífugas
Diámetro de entrada/salida (mm)	100 (4”) Hembra / 80 (3”) Macho
Diámetro de impulsor (mm)	170
Velocidad (rpm)	3600
Caudal máximo Q Max. (m³/h)	94
Altura máxima H Máx. (m)	60
Succión (m)	7
Peso (Kg)	36
Dimensiones (cm)	51.5x32.5x41

3”x3”



CÓDIGO:
KHP208_X3

4”x3”



CÓDIGO:
KHP170_X3

BOMBAS AUTOCEBANTES

Tipo de bomba	Centrifuga
Diámetro de entrada / salida (mm)	80
Velocidad (rpm)	3600
Caudal (Q. max m³/h)	56
Altura máxima de elevación (m)	38
Succión (m)	8
Potencia recomendada (Hp)	5.5 - 6.5
Tipo de cigueñal	Eje con chaveta
Uso de producto	Agua limpia



3"x3"

CÓDIGO:
KWP80_3/4

Tipo de bomba	Centrifuga
Diámetro de entrada / salida (mm)	50
Velocidad (rpm)	3600
Caudal (Q. max m³/h)	32
Altura máxima de elevación (m)	40
Succión (m)	8
Potencia recomendada (Hp)	5.5 - 6.5
Tipo de cigueñal	Eje con chaveta
Uso de producto	Agua limpia



2"x2"

CÓDIGO:
KWP50_3/4

Tipo de bomba	Centrifuga
Diámetro de entrada / salida (mm)	150
Velocidad (rpm)	3600
Caudal (Q. max m³/h)	150
Altura máxima de elevación (m)	25
Succión (m)	8
Potencia recomendada (Hp)	13-14
Tipo de cigueñal	Eje con chaveta
Uso de producto	Agua limpia



CÓDIGO:
KWP150_1

6"x6"

Tipo de bomba	Centrifuga
Diámetro de entrada / salida (mm)	100
Velocidad (rpm)	3600
Caudal (Q. max m³/h)	90
Altura máxima de elevación (m)	30
Succión (m)	8
Potencia recomendada (Hp)	9-14
Tipo de cigueñal	Eje con chaveta
Uso de producto	Agua limpia



4"x4"

CÓDIGO:
KWP100_1

BOMBAS TRAGASÓLIDAS

Tipo de bomba	Centrifuga
Diámetro de entrada / salida (mm)	150
Velocidad (rpm)	3600
Caudal (Q. max m³/h)	132
Altura máxima de elevación (m)	33
Succión (m)	8
Potencia recomendada (Hp)	13-14
Tipo de cigueñal	Eje con chaveta
Uso de producto	Aguas turbias



6"x6"

CÓDIGO:
KSWP150_1

Tipo de bomba	Centrifuga
Diámetro de entrada / salida (mm)	100
Velocidad (rpm)	3600
Caudal (Q. max m³/h)	90
Altura máxima de elevación (m)	30
Succión (m)	8
Potencia recomendada (Hp)	9-14
Tipo de cigueñal	Eje con chaveta
Uso de producto	Agua limpia



4"x4"

CÓDIGO:
KSWP100_1

BOMBAS MULTIPROPÓSITO

Tipo de bomba	Centrifuga
Diámetro de entrada / salida (mm)	80
Velocidad (rpm)	3600
Caudal (Q. max m³/h)	56
Altura máxima de elevación (m)	38
Succión (m)	8
Potencia recomendada (Hp)	5.5 - 6.5
Tipo de cigueñal	Eje con chaveta
Uso de producto	Agua limpia



3"x3"

CÓDIGO:
2KHP80_1

Tipo	Bombas centrífugas
Diámetro de entrada/salida (mm)	80 (3”) Macho
Diámetro de impulsor (mm)	208
Velocidad (rpm)	3600
Caudal máximo Q Max. (m³/h)	44
Altura máxima H Máx. (m)	86
Succión (m)	7
Peso (Kg)	36
Dimensiones (cm)	51.5x32.5x41

Tipo	Bombas centrífugas
Diámetro de entrada/salida (mm)	100 (4”) Hembra / 80 (3”) Macho
Diámetro de impulsor (mm)	170
Velocidad (rpm)	3600
Caudal máximo Q Max. (m³/h)	94
Altura máxima H Máx. (m)	60
Succión (m)	7
Peso (Kg)	36
Dimensiones (cm)	51.5x32.5x41

3”x3”



CÓDIGO:
KHP208_X3

4”x3”



CÓDIGO:
KHP170_X3

BOMBAS TERMOPLÁSTICA

Tipo de bomba	Centrifuga
Diámetro de entrada / salida (mm)	80
Velocidad (rpm)	3600
Caudal (Q. max m³/h)	60
Altura máxima de elevación (m)	28
Succión (m)	8
Potencia recomendada (Hp)	5.5 - 6.5
Tipo de cigueñal	Eje con chaveta
Uso de producto	Agua salada



3”x3”

CÓDIGO:
KFTB80_3/4

Tipo de bomba	Centrifuga
Diámetro de entrada / salida (mm)	50
Velocidad (rpm)	3600
Caudal (Q. max m³/h)	33
Altura máxima de elevación (m)	28
Succión (m)	8
Potencia recomendada (Hp)	5.5 - 6.5
Tipo de cigueñal	Eje con chaveta
Uso de producto	Agua salada



2”x2”

CÓDIGO:
KFTB50_3/4

MOTORES GASOLINEROS / KANTHER

MOTOR	Tipo de motor	Cilindrico único
	Sistemas de Válvulas	OHV
	Cilindrada (CC)	196
	Potencia máxima (Hp)	6.5
	Velocidad del motor (RPM)	3600
	Tipo de filtro de aire	Esponja/papel
	Capacidad de tanque (L)	3.6
	Capacidad de aceite del motor (L)	0.55
	Consumo de combustible (g/kw.h)	≤ 380
DIMENSIÓN	Longitud (mm)	395
	Ancho (mm)	335
	Altura (mm)	380
	Peso neto (kg)	15/17
EXTRAS	Diametro de carrera (mm)	68x54
	Sistema de arranque	Arranque Retráctil
	Garantía	1 año



CÓDIGO:
KX168F

- El motor Kanther de **196cc** ha sido desarrollado para aplicaciones que requieren un torque constante y una entrega de potencia fiable de **6.5 HP a 3600 RPM.**

MOTOR	Tipo de motor	Clindrico único
	Sistemas de Válvulas	OHV
	Cilindrada (CC)	196
	Potencia máxima (Hp)	6.5
	Velocidad del motor (RPM)	2500
	Tipo de filtro de aire	Esponja/papel
	Capacidad de tanque (L)	3.6
	Capacidad de aceite del motor (L)	0.55
	Consumo de combustible (g/kw.h)	≤ 380
DIMENSIÓN	Longitud (mm)	395
	Ancho (mm)	335
	Altura (mm)	380
	Peso neto (kg)	15
EXTRAS	Diametro de carrera (mm)	68x54
	Sistema de arranque	Arranque Retráctil
	Garantía	1 año



CÓDIGO:
KTG168F

- El **KTG168F** es la solución perfecta para quienes buscan el equilibrio ideal entre ligereza y fuerza bruta. Con una cilindrada de **196cc,** este motor logra entregar hasta **6.5 HP**, convirtiéndose en uno de los motores más eficientes y potentes de su categoría de tamaño.

MOTOR	Tipo de motor	Clindrico único
	Sistemas de Válvulas	OHV
	Cilindrada (CC)	389
	Potencia máxima (Hp)	13
	Velocidad del motor (RPM)	2500
	Tipo de filtro de aire	Esponja/papel
	Capacidad de tanque (L)	6.5
	Capacidad de aceite del motor (L)	1.1
	Consumo de combustible (g/kw.h)	≤ 374
DIMENSIÓN	Longitud (mm)	475
	Ancho (mm)	435
	Altura (mm)	505
	Peso neto (kg)	30.5
EXTRAS	Diametro de carrera (mm)	88x64
	Sistema de arranque	Arranque Retráctil
	Garantía	1 año



CÓDIGO:
KTG188F

- El modelo **KTG188F** es la elección robusta para aplicaciones que demandan un alto torque mecánico y una resistencia superior. Con una cilindrada de **389cc** y una entrega de **13 HP,** este motor se diferencia por su capacidad de operar eficientemente a **2500 RPM**, lo que reduce el estrés térmico sobre los componentes y garantiza una vida útil.

MOTOR	Tipo de motor	Cilindrico único
	Sistemas de Válvulas	OHV
	Cilindrada (CC)	389
	Potencia máxima (Hp)	13
	Velocidad del motor (RPM)	3600
	Tipo de filtro de aire	Esponja/papel
	Capacidad de tanque (L)	6.5
	Capacidad de aceite del motor (L)	1.1
	Consumo de combustible (g/kw.h)	≤ 374
DIMENSIÓN	Longitud (mm)	475
	Ancho (mm)	435
	Altura (mm)	505
	Peso neto (kg)	30.5/33.5
EXTRAS	Diametro de carrera (mm)	88x64
	Sistema de arranque	Arranque Retráctil
	Garantía	1 año



CÓDIGO:
KX188F

- El **KX188F** representa el siguiente nivel en motores estacionarios de alta capacidad. Con una cilindrada de **389cc** y una entrega de potencia de **13 HP**, este motor está diseñado específicamente para equipos que requieren un torque superior y una estabilidad operativa constante bajo cargas de trabajo pesadas.

MOTOR	Tipo de motor	Clindrico único
	Sistemas de Válvulas	OHV
	Cilindrada (CC)	456
	Potencia máxima (Hp)	16
	Velocidad del motor (RPM)	2500
	Tipo de filtro de aire	Esponja/papel
	Capacidad de tanque (L)	6.5
	Capacidad de aceite del motor (L)	1.1
	Consumo de combustible (g/kw.h)	≤ 374
DIMENSIÓN	Longitud (mm)	475
	Ancho (mm)	435
	Altura (mm)	505
	Peso neto (kg)	38
EXTRAS	Diametro de carrera (mm)	92x69
	Sistema de arranque	Arranque Retráctil
	Garantía	1 año



CÓDIGO:
KX190F

- Motor de gasolina de **16 HP**, diseñado para ofrecer un excelente rendimiento, potencia y confiabilidad en diversas aplicaciones de trabajo. Cuenta con **motor monocilíndrico OHV de 456 cc**, sistema de arranque retráctil y filtro de aire esponja/papel, brindando un funcionamiento eficiente y un mantenimiento práctico.

MOTOR	Tipo de motor	Clindrico único
	Sistemas de Válvulas	OHV
	Cilindrada (CC)	420
	Potencia máxima (Hp)	16
	Velocidad del motor (RPM)	3600
	Tipo de filtro de aire	Esponja/papel
	Capacidad de tanque (L)	6.5
	Capacidad de aceite del motor (L)	1.1
	Consumo de combustible (g/kw.h)	≤ 374
DIMENSIÓN	Longitud (mm)	475
	Ancho (mm)	435
	Altura (mm)	505
	Peso neto (kg)	31/34
EXTRAS	Diametro de carrera (mm)	90x66
	Sistema de arranque	Arranque Eléctrico
	Garantía	1 año



CÓDIGO:
KTG190FE

- El modelo **KTG190FE**. Con una imponente potencia de **16 HP y una cilindrada de 420cc,** este motor ha sido diseñado para liderar en las aplicaciones industriales y agrícolas más exigentes, donde la fuerza bruta y la fiabilidad son innegociables.

MOTOR	Tipo de motor	Clindrico único
	Sistemas de Válvulas	OHV
	Cilindrada (CC)	420
	Potencia máxima (Hp)	16
	Velocidad del motor (RPM)	2500
	Tipo de filtro de aire	Esponja/papel
	Capacidad de tanque (L)	6.5
	Capacidad de aceite del motor (L)	1.1
	Consumo de combustible (g/kw.h)	≤ 374
DIMENSIÓN	Longitud (mm)	475
	Ancho (mm)	435
	Altura (mm)	505
	Peso neto (kg)	31
EXTRAS	Diametro de carrera (mm)	90x66
	Sistema de arranque	Arranque Retráctil
	Garantía	1 año



CÓDIGO:
KTG190F

- El **KTG190F** es la solución definitiva para quienes necesitan una fuerza bruta de **16 HP** sin comprometer la longevidad del equipo. Con una cilindrada de **420cc**, este motor ha sido diseñado para entregar un torque excepcional a tan solo **2500 RPM.**

MOTOR	Tipo de motor	Clindrico único
	Sistemas de Válvulas	OHV
	Cilindrada (CC)	456
	Potencia máxima (Hp)	18
	Velocidad del motor (RPM)	3600
	Tipo de filtro de aire	Esponja/papel
	Capacidad de tanque (L)	6.5
	Capacidad de aceite del motor (L)	1.1
	Consumo de combustible (g/kw.h)	≤ 374
DIMENSIÓN	Longitud (mm)	475
	Ancho (mm)	435
	Altura (mm)	505
	Peso neto (kg)	38/35
EXTRAS	Diametro de carrera (mm)	32/69
	Sistema de arranque	Arranque Eléctrico
	Garantía	1 año



CÓDIGO:
KTG192FBE

El **KTG192FBE** es el motor más robusto y potente de la familia Kanther. Con una cilindrada superior de **456cc** y una entrega de **18 HP**, este equipo redefine lo que un motor de cilindro único puede lograr. Está diseñado para profesionales que no aceptan compromisos en la fuerza de ejecución.

MOTOR	Tipo de motor	Clindrico único
	Sistemas de Válvulas	OHV
	Cilindrada (CC)	456
	Potencia máxima (Hp)	18
	Velocidad del motor (RPM)	2500
	Tipo de filtro de aire	Esponja/papel
	Capacidad de tanque (L)	6.5
	Capacidad de aceite del motor (L)	1.1
	Consumo de combustible (g/kw.h)	≤ 374
DIMENSIÓN	Longitud (mm)	475
	Ancho (mm)	435
	Altura (mm)	505
	Peso neto (kg)	38
EXTRAS	Diametro de carrera (mm)	92x69
	Sistema de arranque	Arranque Retráctil
	Garantía	1 año



CÓDIGO:
KX192FB

- Motor de gasolina de **18 HP**, diseñado para ofrecer un rendimiento confiable y eficiente en aplicaciones de construcción, agricultura y trabajos exigentes. Cuenta con **cilindrada de 456 cc, sistema OHV** y arranque retráctil, proporcionando una operación práctica y un desempeño constante.

MOTOR	Tipo de motor	Clindrico único
	Sistemas de Válvulas	OHV
	Cilindrada (CC)	456
	Potencia máxima (Hp)	18
	Velocidad del motor (RPM)	2500
	Tipo de filtro de aire	Esponja/papel
	Capacidad de tanque (L)	6.5
	Capacidad de aceite del motor (L)	1.1
	Consumo de combustible (g/kw.h)	≤ 374
DIMENSIÓN	Longitud (mm)	475
	Ancho (mm)	435
	Altura (mm)	505
	Peso neto (kg)	38
EXTRAS	Diametro de carrera (mm)	92x69
	Sistema de arranque	Arranque Retráctil
	Garantía	1 Año



CÓDIGO:
KTG192FB

- El **KTG192FB** es el motor de cilindro único más potente de la gama Kanther con arranque manual. Con una impresionante cilindrada de **456cc** y una entrega de **18 HP**, este equipo está optimizado para trabajar a un régimen de **2500 RPM**, priorizando un torque masivo y una estabilidad mecánica inigualable bajo cargas de alta resistencia.

MOTOR	Tipo de motor	Clindrico único
	Sistemas de Válvulas	OHV
	Cilindrada (CC)	760
	Potencia máxima (Hp)	25
	Velocidad del motor (RPM)	3600
	Tipo de filtro de aire	Papel
	Capacidad de tanque (L)	N/A
	Capacidad de aceite del motor (L)	1.6
	Carrera del Pistón (mm)	72
DIMENSIÓN	Longitud (mm)	490
	Ancho (mm)	535
	Altura (mm)	485
	Peso neto (kg)	48
EXTRAS	Diametro de cilindro (mm)	82
	Sistema de arranque	Arranque Eléctrico
	Garantía	1 año



CÓDIGO:
KTG760

- El **KTG760** es un motor de alto rendimiento con **25 HP** de potencia, diseñado para ofrecer fuerza, confiabilidad y un funcionamiento eficiente en diversas aplicaciones. Cuenta con un motor **monocilíndrico de 760 cc, sistema de válvulas OHV** y arranque eléctrico, facilitando su puesta en marcha y operación

MOTORES PETROLEROS / KANTHER

MOTOR	Tipo de motor	Diesel
	Sistemas de Válvulas	OHV
	Cilindrada (CC)	477
	Potencia máxima (Hp)	13
	Velocidad del motor (RPM)	3600
	Tipo de filtro de aire	Esponja
	Capacidad de tanque (L)	5.5
	Capacidad de aceite del motor (L)	1.65
	Consumo de combustible (g/kw.h)	≤ 280
DIMENSIÓN	Longitud (mm)	528
	Ancho (mm)	485
	Altura (mm)	565
	Peso neto (kg)	48
EXTRAS	Diametro de carrera (mm)	75
	Sistema de arranque	Manual / Eléctrico
	Garantía	1 año

CÓDIGO:
KTD188FE



- El **KTD188FE** es la solución definitiva para quienes buscan el menor costo operativo por hora de trabajo. Gracias a su ciclo Diesel y una cilindrada de **477cc**, este motor entrega un torque masivo de **13 HP** con un consumo de combustible.

CÓDIGO:
KTD188F

MOTOR	Tipo de motor	Diesel
	Sistemas de Válvulas	OHV
	Cilindrada (CC)	477
	Potencia máxima (Hp)	13
	Velocidad del motor (RPM)	3600
	Tipo de filtro de aire	Esponja/papel
	Capacidad de tanque (L)	5.5
	Capacidad de aceite del motor (L)	1.65
	Consumo de combustible (g/kw.h)	≤ 280
DIMENSIÓN	Longitud (mm)	528
	Ancho (mm)	485
	Altura (mm)	565
	Peso neto (kg)	48
EXTRAS	Diametro de carrera (mm)	75
	Sistema de arranque	Manual / Eléctrico
	Garantía	1 año



- El motor **Kanther de 13 HP** es la unidad más versátil y equilibrada para maquinaria ligera y mediana. Su diseño compacto lo convierte en el estándar de la industria para equipos que requieren una relación peso-potencia optimizada sin sacrificar la resistencia.

MOTOR	Tipo de motor	Diesel
	Sistemas de Válvulas	OHV
	Cilindrada (CC)	498
	Potencia máxima (Hp)	16
	Velocidad del motor (RPM)	3600
	Tipo de filtro de aire	Esponja
	Capacidad de tanque (L)	5.5
	Capacidad de aceite del motor (L)	1.65
	Consumo de combustible (g/kw.h)	≤ 280
DIMENSIÓN	Longitud (mm)	528
	Ancho (mm)	485
	Altura (mm)	565
	Peso neto (kg)	53
EXTRAS	Diametro de carrera (mm)	75
	Sistema de arranque	Manual / Eléctrico
	Garantía	1 año



CÓDIGO:
KTD192FAE

- El KTD192FAE representa el pináculo de la ingeniería Diesel de Kanther. Con una cilindrada expandida a 498cc, este motor entrega una potencia de **16 HP**, ofreciendo el torque más alto de la familia Diesel para mover cargas pesadas sin esfuerzo.

MOTOR	Tipo de motor	Diesel
	Sistemas de Válvulas	OHV
	Cilindrada (CC)	498
	Potencia máxima (Hp)	16
	Velocidad del motor (RPM)	3600
	Tipo de filtro de aire	Esponja/papel
	Capacidad de tanque (L)	5.5
	Capacidad de aceite del motor (L)	1.65
	Consumo de combustible (g/kw.h)	≤ 280
DIMENSIÓN	Longitud (mm)	528
	Ancho (mm)	485
	Altura (mm)	565
	Peso neto (kg)	50
EXTRAS	Diametro de carrera (mm)	92
	Sistema de arranque	Manual / Eléctrico
	Garantía	1 año



CÓDIGO:
KTD192FA

- El **KTD192FA** es un motor estacionario de alto rendimiento que combina la eficiencia del ciclo Diesel con una potencia máxima de **16 HP.** Con una cilindrada de 498cc, este equipo está diseñado para aplicaciones donde la fuerza de tracción y la economía de combustible son críticas.

CÓDIGO:
KTD1100FE

MOTOR	Tipo de motor	Diesel
	Sistemas de Válvulas	OHV
	Cilindrada (CC)	667
	Potencia máxima (Hp)	22
	Velocidad del motor (RPM)	3600
	Tipo de filtro de aire	Esponja/papel
	Capacidad de tanque (L)	5.5
	Capacidad de aceite del motor (L)	2
	Consumo de combustible (g/kw.h)	≤ 260
DIMENSIÓN	Longitud (mm)	650
	Ancho (mm)	550
	Altura (mm)	600
	Peso neto (kg)	58
EXTRAS	Diametro de carrera (mm)	100
	Sistema de arranque	Manual / Eléctrico
	Garantía	1 año



- El **KTD1100FE** es el coloso de la familia Kanther. Con una impresionante cilindrada de **667cc** y una entrega de **22 HP**, este motor ha sido diseñado para liderar en proyectos que no admiten fallos. Es la herramienta definitiva para quienes requieren un torque masivo y la mayor eficiencia térmica disponible en el mercado.

MOTORES GASOLINEROS / KOHLER

CÓDIGO:
SH270

MOTOR	Tipo de motor	Motor a 4 tiempos monocilíndrico
	Sistemas de Válvulas	OHV
	Cilindrada (CC)	196
	Potencia máxima (Hp)	6.5
	Velocidad del motor (RPM)	3600
	Tipo de filtro de aire	Ciclónico
	Capacidad de aceite del motor (L)	3.3
DIMENSIÓN	Longitud (mm)	253
	Ancho (mm)	369
	Altura (mm)	371
	Peso neto (kg)	16
EXTRAS	Diametro de carrera (mm)	54
	Sistema de arranque	A cuerda retráctil
	Garantía	3 años



- El motor **Kohler SH Series de 196cc** es el estándar de excelencia para quienes exigen máxima fiabilidad en condiciones extremas. Este equipo no solo ofrece **6.5 HP** de potencia neta, sino que incorpora la legendaria durabilidad de la ingeniería Kohler, diseñada para arranques fáciles y una vida útil que triplica a los motores convencionales.

CÓDIGO:
CH395

MOTOR	Tipo de motor	Motor a 4 tiempos monocilíndrico
	Sistemas de Válvulas	OHV
	Cilindrada (CC)	429
	Potencia máxima (Hp)	9.5
	Velocidad del motor (RPM)	3600
	Tipo de filtro de aire	Ciclónico
	Capacidad de aceite del motor (L)	7
DIMENSIÓN	Longitud (mm)	315
	Ancho (mm)	452
	Altura (mm)	428
	Peso neto (kg)	27.9
EXTRAS	Diametro de carrera (mm)	58
	Sistema de arranque	A cuerda retráctil
	Garantía	3 años



- El **Kohler CH395** de la serie **Command PRO** es la definición de potencia confiable. Con **429cc** y una entrega neta de **9.5 HP**, este motor está construido para resistir las jornadas más extenuantes en los entornos más agresivos. Es la elección predilecta para maquinaria que opera bajo condiciones de polvo, calor y vibración constante.

CÓDIGO:
CH440-3275



MOTOR	Tipo de motor	Motor a 4 tiempos monocilíndrico
	Sistemas de Válvulas	OHV
	Cilindrada (CC)	429
	Potencia máxima (Hp)	14
	Velocidad del motor (RPM)	3600
	Tipo de filtro de aire	Ciclónico
	Capacidad de aceite del motor (L)	7.4
DIMENSIÓN	Longitud (mm)	324
	Ancho (mm)	452
	Altura (mm)	467
	Peso neto (kg)	33
EXTRAS	Diametro de carrera (mm)	58
	Sistema de arranque	Manual / Eléctrico
	Garantía	3 años

- El **Kohler CH440-3275** es el motor de gasolina definitivo para aplicaciones que exigen el máximo rendimiento sin complicaciones manuales. Al integrar un **Sistema de Arranque Eléctrico**, este motor de **14 HP y 429cc** permite una puesta en marcha rápida y sin esfuerzo, ideal para equipos que requieren encendidos frecuentes o que forman parte de sistemas automatizados.



MOTOR	Tipo de motor	Motor a 4 tiempos monocilíndrico
	Sistemas de Válvulas	OHV
	Cilindrada (CC)	429
	Potencia máxima (Hp)	14
	Velocidad del motor (RPM)	3600
	Tipo de filtro de aire	Ciclónico
	Capacidad de aceite del motor (L)	7.4
DIMENSIÓN	Longitud (mm)	324
	Ancho (mm)	452
	Altura (mm)	467
	Peso neto (kg)	33
EXTRAS	Diametro de carrera (mm)	58
	Sistema de arranque	A cuerda retráctil
	Garantía	3 años

CÓDIGO:
CH440

- El **Kohler CH440** es el referente máximo en motores de un solo cilindro para uso pesado. Con una cilindrada de **429cc** y una potencia neta de **14 HP**, este motor de la serie **Command PRO** está diseñado para superar las expectativas en las aplicaciones comerciales más rigurosas.

MOTOR	Tipo de motor	Motor a 4 tiempos, enfriado por aire. Gasolinero
	Sistemas de Válvulas	OHV
	Cilindrada (CC)	674
	Potencia máxima (Hp)	19
	Velocidad del motor (RPM)	2400
	Tipo de filtro de aire	Esponja / papel
	Capacidad de aceite del motor (L)	1.9
DIMENSIÓN	Longitud (mm)	355
	Ancho (mm)	451
	Altura (mm)	483
	Peso neto (kg)	41
EXTRAS	Diametro de carrera (mm)	80
	Sistema de arranque	Eléctrico
	Garantía	3 años

Fabricado en



(Inc. Polea y Faja)

CÓDIGO:
CH620

- El **Kohler CH620** representa un salto en capacidad dentro de la línea **Command PRO.** Con una cilindrada masiva de **674cc** y una arquitectura de dos cilindros en V, este motor ofrece una suavidad de operación y un torque excepcionales, ideales para trabajos que demandan una potencia constante de **19 HP.**

CÓDIGO:
CH730

MOTOR	Tipo de motor	Motor a 4 tiempos, enfriado por aire. Gasolinero
	Sistemas de Válvulas	OHV
	Cilindrada (CC)	747
	Potencia máxima (Hp)	25
	Velocidad del motor (RPM)	2800
	Tipo de filtro de aire	Esponja / papel
	Capacidad de aceite del motor (L)	1.9
DIMENSIÓN	Longitud (mm)	355
	Ancho (mm)	451
	Altura (mm)	483
	Peso neto (kg)	48
EXTRAS	Diametro de carrera (mm)	83
	Sistema de arranque	Eléctrico
	Garantía	3 años


Fabricado en



- El **Kohler CH730** es el motor insignia de la serie **Command PRO**. Con una imponente cilindrada de **747cc** y una configuración de dos cilindros en V (V-Twin), este motor entrega una potencia masiva de **25 HP**. Está fabricado para superar los retos más difíciles en la industria, ofreciendo una suavidad de marcha superior y un torque que redefine los estándares de productividad en campo.

Fabricado en

MOTOR	Tipo de motor	Motor a 4 tiempos, enfriado por aire. Gasolinero
	Sistemas de Válvulas	OHV
	Cilindrada (CC)	747
	Potencia máxima (Hp)	30
	Velocidad del motor (RPM)	3200
	Tipo de filtro de aire	Esponja / papel
	Capacidad de aceite del motor (L)	1.9
DIMENSIÓN	Longitud (mm)	355
	Ancho (mm)	451
	Altura (mm)	568
	Peso neto (kg)	48
EXTRAS	Diametro de carrera (mm)	83
	Sistema de arranque	Eléctrico
	Garantía	3 años

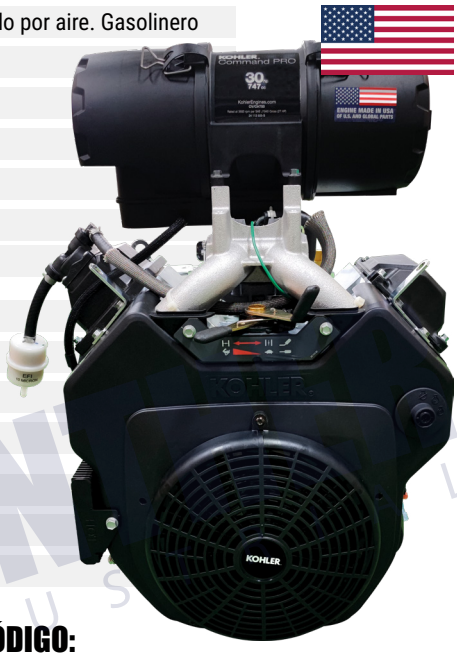

CÓDIGO:
CH750

- El **Kohler CH750** es el motor más potente de la serie **Command PRO**, diseñado para quienes necesitan una fuerza implacable y una fiabilidad total en el trabajo pesado. Con una cilindrada masiva de **747cc** y una arquitectura de dos cilindros en V (V-Twin), este motor entrega una potencia máxima de **30 HP**.

CÓDIGO:
CH1000

Fabricado en

MOTOR	Tipo de motor	Motor a 4 tiempos, enfriado por aire. Gasolinero
	Sistemas de Válvulas	OHV
	Cilindrada (CC)	999
	Potencia máxima (Hp)	40
	Velocidad del motor (RPM)	3200
	Tipo de filtro de aire	Esponja / papel
	Capacidad de aceite del motor (L)	1.9
DIMENSIÓN	Longitud (mm)	402
	Ancho (mm)	484
	Altura (mm)	600
	Peso neto (kg)	60
EXTRAS	Diametro de carrera (mm)	90
	Sistema de arranque	Eléctrico
	Garantía	3 años



- El **Kohler CH1000** es el coloso de la ingeniería bicilíndrica. Con una cilindrada masiva de 999cc, este motor entrega una potencia neta de **40 HP**, convirtiéndose en la fuente de energía definitiva para maquinaria pesada. Su arquitectura de dos cilindros en V no solo maximiza el torque, sino que ofrece una estabilidad operativa superior con niveles mínimos de vibración para su tamaño



- "En el sector industrial, la eficiencia no es una opción, es una necesidad mecánica. Por ello, **Kanther Industrial** ha consolidado su oferta técnica integrando la ingeniería de vanguardia de **Kohler Engines**, una marca que es sinónimo de estándares superiores en trenes de potencia a nivel global.

- Como pueden observar en nuestra línea actual, contamos con motores diseñados bajo arquitecturas de alto desempeño, destacando la serie **Command PRO**. Estos equipos no solo entregan caballos de fuerza; entregan fiabilidad bajo condiciones críticas gracias a características técnicas diferenciadoras

- Cada motor expuesto aquí representa el equilibrio perfecto entre torque, durabilidad y facilidad de servicio.

MEZCLADORAS DE CONCRETO

(SIN MOTOR)
(Inc. Polea y Faja)



Capacidad	5P³
Producción	3 m³/h
Transmisión	Con polea de un canal y fajas en A
Volteo	Por salida volante
Neumáticos	Aro 13”
Peso operativo	145 Kg
Potencia	5.5 HP
Estructura	Plancha LAC 5/32”
Tambor	2 piñones de giro de olla

MEZCLADORA TIPO TROMPO 5P3
YUGO TIPO ARCO DOBLE PIÑÓN

(SIN MOTOR)

Capacidad	5P³
Producción	3 m³/h
Transmisión	Con polea de un canal y fajas en A
Volteo	Por salida volante
Neumáticos	Aro 13”
Peso operativo	145 Kg
Potencia	5.5 HP
Estructura	Canales 2.4mm
Tambor	Plancha de 5/32”



MEZCLADORA TIPO TROMPO
YUGO REDONDO 5P3 ARO 13



MOTOR ELÉCTRICO 2 HP MONOFÁSICO



MOTOR HONDA GX160 5.5 HP GASOLINERO



MOTOR HUSQVARNA HH 163MP 5.5 HP GASOLINERO



MOTOR KANTHER KX168F 6.5 HP GASOLINERO



MOTOR KOHLER SH265 6.5 HP GASOLINERO

(SIN MOTOR)
(Inc. Polea y Faja)



Capacidad	5P³
Producción	5 m³/h
Transmisión	Con polea de un canal y fajas en A
Volteo	Timón lateral
Neumáticos	Aro 9”
Peso operativo	280 Kg
Potencia	9 HP
Estructura	Chasis reforzado
Tambor	2 piñones de giro de olla

MEZCLADORA TIPO TROMPO YUGO REDONDO 5P3 ARO 9

(SIN MOTOR)
(Inc. Polea y Faja)

Capacidad	11P³
Producción	5 - 6 m3/h
Transmisión	Con polea 2 1/2” de 2 canales y fajas en A
Cremallera	Hierro fundido
Piñones	Hierro fundido
Peso operativo	300 Kg
Potencia	13 HP
Profundidad de olla	800 mm
Batidores de platina	852 mm



MEZCLADORA TIPO TROMPO 11P3 YUGO DE 3”



MOTOR HONDA GX390 13 HP GASOLINERO



MOTOR HUSQVARNA HH 389MP 13HP GASOLINERO



MOTOR KANTHER 13 HP GASOLINERO



MOTOR KOHLER CH440 14 HP GASOLINERO

(SIN MOTOR)
(Inc. Polea y Faja)



MEZCLADORA TIPO TROMPO 11P3 YUGO 4”

Capacidad	11P³
Profundidad de olla	800 mm
Diámetro de tapa	852 mm
Diámetro de boca	57 mm
Batidores de platina	3/16” x 1 1/4”
Piñones (2)	Hierro fundido
Cremallera	Hierro fundido
Largo	2.10 m
Ancho	1.31 m
Alto	1.75 m
Peso	300 Kg
Transmisión	Con polea 2 1/2” de 2 canales y fajas en A
Potencia recomendada	13 HP
Producción	5 – 6 m³/h

(SIN MOTOR)
(Inc. Polea y Faja)



MEZCLADORA TIPO TROMPO 11P3 YUGO 4” / DOBLE PIÑÓN

Capacidad	11P³
Profundidad de olla	800 mm
Diámetro de tapa	852 mm
Diámetro de boca	57 mm
Batidores de platina	3/16” x 1 1/4”
Piñones (2)	Hierro fundido
Cremallera	Hierro fundido
Largo	2.10 m
Ancho	1.31 m
Alto	1.75 m
Peso	300 Kg
Transmisión	Con polea 2 1/2” de 2 canales y fajas en A
Potencia recomendada	13 HP
Producción	5 – 6 m³/h



MOTOR HONDA GX390 13 HP GASOLINERO



MOTOR HUSQVARNA HH 389MP 13HP GASOLINERO



MOTOR KANTHER 13 HP GASOLINERO



MOTOR KOHLER CH440 14 HP GASOLINERO

(SIN MOTOR)

(Inc. Polea y Faja)



MEZCLADORA TIPO TROMPO 11P3 YUGO DE 4" / DOBLE PIÑÓN

Capacidad	11P³
Profundidad de olla	800 mm
Diámetro de tapa	852 mm
Diámetro de boca	57 mm
Batidores de platina	3/16" x 1 1/4"
Piñones (2)	Hierro fundido
Cremallera	Hierro fundido
Largo	2.10 m
Ancho	1.31 m
Alto	1.75 m
Peso	300 Kg
Transmisión	Con polea 2 1/2" de 2 canales y fajas en A
Potencia recomendada	13 HP
Producción	5 – 6 m³/h

(SIN MOTOR)

(Inc. Polea y Faja)

MEZCLADORA TIPO TROMPO 11P3 YUGO DE 4" / DOBLE PIÑÓN

Capacidad	11P³
Profundidad de olla	800 mm
Diámetro de tapa	852 mm
Diámetro de boca	57 mm
Batidores de platina	3/16" x 1 1/4"
Piñones (2)	Hierro fundido
Cremallera	Hierro fundido
Largo	2.10 m
Ancho	1.31 m
Alto	1.75 m
Peso	300 Kg
Transmisión	Con polea 2 1/2" de 2 canales y fajas en A
Potencia recomendada	13 HP
Producción	5 – 6 m³/h





MOTOR HONDA GX390 13 HP GASOLINERO



MOTOR HUSQVARNA HH 389MP 13HP GASOLINERO



MOTOR KANTHER 13 HP GASOLINERO



MOTOR KOHLER CH440 14 HP GASOLINERO



Capacidad	7P³
Dimensiones	1110mm diámetro x 810mm longitud
Producción	9-10 m³/h
Transmisión	Carrete autoenrrollable por cable de izaje
Neumáticos	Aro 15”
Peso operativo	1100 kg
Potencia mínima	14 HP
Estructura	Perfiles “U” y “Z”/ Ángulos 3/16” x 3” x 1/4”
Espesor de tambor	Plancha acero 3/16”
Espesor de ducto	Plancha acero 5/16”
Arranque	Eléctrico/manual
Giro	24 / 28 RPM
Descarga	Sistema palanca de volteo c/plancha 1/4”

MEZCLADORA TIPO TOLVA 7P3



MOTOR HONDA GX630 22.5 HP GASOLINERO



MOTOR KOHLER CH620 19 HP GASOLINERO

MEZCLADORAS ELÉCTRICAS



MEZCLADORA TIPO TROMPO 210L ELECTRICA KANTHER 1100W

La **MX210-3P** destaca por su motor eléctrico de **1100W,** que ofrece la potencia necesaria para mezclas homogéneas sin las complicaciones de los motores a combustión.

Es ideal para proyectos en interiores o zonas urbanas donde el ruido y las emisiones deben mantenerse al mínimo.

CÓDIGO:
MX210-3P



MEZCLADORA TIPO TROMPO 180L COMBUSTIÓN KANTHER C/MOTOR

La **Mezcladora Kanther MX180** es una mezcladora eléctrica de concreto de **180 litros**, diseñada para ofrecer mezclas homogéneas, rápidas y eficientes en trabajos de construcción, remodelación y proyectos de alta exigencia.

Cuenta con un **motor de 850 W**, tambor reforzado y aspas internas que optimizan la mezcla, brindando un excelente desempeño, durabilidad y bajo consumo de energía.

CÓDIGO:
MX180



MEZCLADORA TIPO TROMPO 250L COMBUSTIÓN KANTHER S/MOTOR

La **MX250-3PC0** es la herramienta de entrada profesional de la familia Kanther, diseñada específicamente para contratistas que requieren un equipo ligero, fácil de transportar y extremadamente eficiente en el consumo de energía.

Es la solución perfecta para proyectos residenciales, mantenimiento de edificios y acabados donde el espacio de maniobra es limitado pero la calidad de la mezcla no puede verse comprometida.

CÓDIGO:
MX250-3PC0

MEZCLADORA TIPO TROMPO 250L ELECTRICA KANTHER 1500W

Kanther MX250-3P representa la evolución en equipos de mezcla para la construcción moderna, donde se busca maximizar la productividad sin las complicaciones logísticas de los combustibles fósiles.

Diseñada para contratistas que operan en entornos urbanos, interiores o proyectos residenciales, esta unidad combina una capacidad de volumen superior con un sistema de propulsión eléctrica de alta eficiencia.



CÓDIGO:
MX250-3P


WINCHES ELÉCTRICO / GASOLINERO

Características Técnicas	
Carrete principal de guía de cable de acero fundido	
Dos baldes con capacidad de 80 kg. cada uno.	
Un soporte superior de brazos	
Platinas de 5/32”	
25 metros de cable flexible de 3/8’’	
Desplazamientos de los brazos 180°	
Motor Eléctrico	Delcrosa Trifásico/Monofásico
Capacidad de carga	80 kg cada balde
Potencia	5 HP
Sistema de mando	Palanca y caja de cambio
Longitud de cable	30 m
Diámetro de cable	3/8”
Altura de elevación	60 m
Peso del Winche	275 kg

Características Técnicas del motor	
Tipo de motor	Eléctrico - Monofásico
Máx. potencia de salida	5 HP a 1800 rpm en baja
Tensión	220 v
Frecuencia	60 Hz
Factor Corriente	0.82
Peso	52 kg

NUEVO STOCK

WINCHE ELÉCTRICO MONOFÁSICO

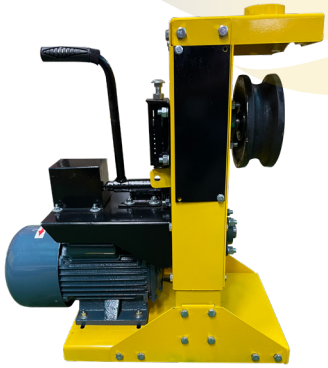

VISTA PERFIL



VISTA FRONTAL

VISTA DIAGONAL



Características Técnicas	
Carrete principal de guía de cable de acero fundido	
Dos baldes con capacidad de 80 kg. cada uno.	
Un soporte superior de brazos	
Platinas de 5/32”	
30 metros de cable flexible de 3/8’’	
Desplazamientos de los brazos 180°	
Motor Eléctrico	Delcrosa Trifásico
Capacidad de carga	80 kg Cada balde
Potencia	5 HP
Sistema de mando	Palanca y caja de cambio
Longitud de cable	30 m
Diámetro de cable	3/8”
Altura de elevación	60 mts
Peso del Winche	275 kg


Características Técnicas del motor	
Tipo de motor	Eléctrico - Trifásico
Potencia	5 HP a 1800 rpm
Tensión	220 v
Frecuencia	60 Hz
Factor Corriente	0.82
Peso	52 kg

NUEVO STOCK

WINCHE ELÉCTRICO TRIFÁSICO



VISTA PERFIL

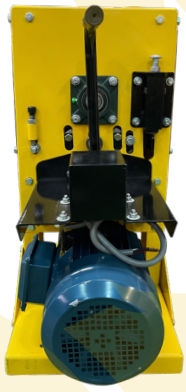

VISTA FRONTAL

VISTA DIAGONAL



Características Técnicas	
Funcionamiento	Motor Gasolinero
Capacidad de carga	80 kg Cada balde
Espesor del cable	3/8”
Material del cable	Acero galvanizado
Longitud del cable	25 m / 30 m (opcional)
Rotación de brazos	180° con rodamientos
Material poleas de brazos	Fierro fundido
Material carrete de arrastre	Fierro fundido
Material de los baldes	Espesor 1/8”
Material cuerpo del winche	Espesor 1/8”
Material mesa para motor	Espesor 5/32”
Soporte para caja de cambio	Espesor 3/16”
Material carretes para el cable	Discos con espesor 5/32”
Caja de cambio de dirección	200 cc
Polea para caja de cambio	Aluminio 3" x 2 V
Faja o correa de transmisión	B30 (2 unid)
Motor gasolinero	13 HP - 16 HP
Altura máxima de elevación	25 a 30 m
Transmisión	2 piñones y 2 cadenas
Soporte para eje	Trasmisión chumacera de pared
Sistema de mando	Palanca y caja de cambio
Peso total	295 kg aprox.

WINCHE GASOLINERO CON FAJA



NUEVO STOCK



Cabezal	UB 30
Potencia motor	3 Hp
Capacidad de tanque	80 Gal
Presión máxima	120 PSI
Voltaje	220V 60 Hz
Caudal	250 L/min @9.0 CFM
Medida	1/2”
Calibre cable	14 AWG
Cambio de aceite	500 Horas
Pistones	2



COMPRESORA INDUSTRIAL 80 GAL. CABEZAL UB 30 VERTICAL



Cabezal	UB 40
Potencia motor	4 Hp
Capacidad de tanque	80 Gal
Presión máxima	120 PSI
Voltaje	220V 60 Hz
Caudal	360 L/min @12.9 CFM
Medida	1/2”
Calibre cable	14 AWG
Cambio de aceite	500 Horas
Pistones	3

COMPRESORA INDUSTRIAL 80 GAL. CABEZAL UB 40 VERTICAL

PICADOR TRITURADOR - FORRAJERO

Producción verde	1500 kg/h
Producción seca	50 a 820 kg/h
Motor	Kanther 6.5 HP
Potencia	5.5HP a 6.5HP
Zarandas	0.8/3/5/12/Lisa
Aplicación	Plantas forrajeras, molido de maíz y alimento de ganado



CÓDIGO:
KTR300G

Fabricado en

Producción verde	1500 kg/h
Producción seca	50 a 820 kg/h
Potencia	13HP a 15HP
Zarandas	0.8/3/5/12/Lisa
Aplicación	Plantas forrajeras, molido de maíz y alimento de ganado



CÓDIGO:
PT-F26

REGLAS VIBRATORIAS

Motor	Refrigerado por aire
Tipo de motor	Honda GX35
Potencia	1.6 Hp
Peso	14 Kg



CÓDIGO:
MCBD-4

REGLA VIBRATORIA KANTHER 1.6HP (HONDA GX35)



Motor	Refrigerado por aire
Tipo de motor	Honda GX35
Potencia	1.6 Hp
Peso	12.7 Kg



CÓDIGO:
MCD-4

REGLA VIBRATORIA KANTHER 1.6HP (HONDA GX35)

MOTOBOMBAS GASOLINEROS





CÓDIGO:
KS20WP

Tipo de bomba	Bomba Centrífuga
Diámetro de entrada (mm)	50
Altura máxima de elevación (m)	28
Altura máxima de descarga	36
Altura de succión (cc)	7
Cilindrada del motor (cc)	212
Potencia nominal (kW/RPM)	4.4/3600
Sistema de arranque	Manual/Eléctrico
Capacidad del tanque (L)	3.6
Peso (Kg)	22.5



CÓDIGO:
KS30WP

Altura de descarga	24 m
Caudal	60 m³/h
Diámetro de succión/descarga	3”x3”
Potencia del motor	7 Hp
Motor de arranque	Manual
Capacidad de tanque	0.95 gal / 3.5 L
Tiempo de trabajo continuo	2 h
Nivel de ruido	68 db
Dimensiones	525x425x470 mm
Peso (Kg)	35 Kg

Altura de descarga	26 m
Caudal	80 m³/h
Diámetro de succión/descarga	4”x4”
Potencia del motor	16 Hp
Motor de arranque	Manual
Capacidad de tanque	1.59 gal / 6 L
Tiempo de trabajo continuo	2.4 h
Nivel de ruido	70 db
Dimensiones	620x465x520 mm
Peso (Kg)	43 Kg



CÓDIGO:
KS40WP

Altura de descarga	18 - 20 m
Caudal	170 m³/h
Diámetro de succión/descarga	6”x6”
Potencia del motor	18 Hp
Motor de arranque	Manual
Capacidad de tanque	1.72 gal / 6.5 L
Tiempo de trabajo continuo	3 h
Nivel de ruido	72 db
Dimensiones	735x525x660 mm
Peso (Kg)	61 Kg

CÓDIGO:
KS60WP



VIBRADOR ELÉCTRICO MANUAL P/CONCRETO

Potencia	1.5 Kw
Peso	16 Kg
Revoluciones	2850 rpm
Tamaño	395x175x270



CÓDIGO:
MVE-2

La **Vibradora de Concreto MVE-2** es un equipo compacto y de alto rendimiento, diseñado para facilitar la compactación y eliminación de burbujas de aire en el concreto, logrando una mezcla más uniforme y resistente. Cuenta con un motor de **1.5 kW** y una velocidad de **2,850 rpm**, ofreciendo un funcionamiento eficiente y confiable para trabajos de construcción. Su diseño de **16 kg** permite un manejo práctico y una adecuada estabilidad durante la operación.

ACCESORIOS / VALVULA CHECK - ACOPLES - ABRAZADERAS



VAL_2 — VALVULA CHECK METAL 2”

VAL_3 — VALVULA CHECK METAL 3”

VAL_4 — VALVULA CHECK METAL 4”

VAL_6 — VALVULA CHECK METAL 6”



ARA2

ACOPLE RÁPIDO DE MANGUERA TIPO A 2” AUTOCEBANTE

ARA3

ACOPLE RÁPIDO DE MANGUERA TIPO A 3” AUTOCEBANTE

ARA4

ACOPLE RÁPIDO DE MANGUERA TIPO A 4” AUTOCEBANTE



ARC2


ACOPLE RÁPIDO DE MANGUERA TIPO C 2”

ARC3

ACOPLE RÁPIDO DE MANGUERA TIPO C 3”

ARC4

ACOPLE RÁPIDO DE MANGUERA TIPO C 4”

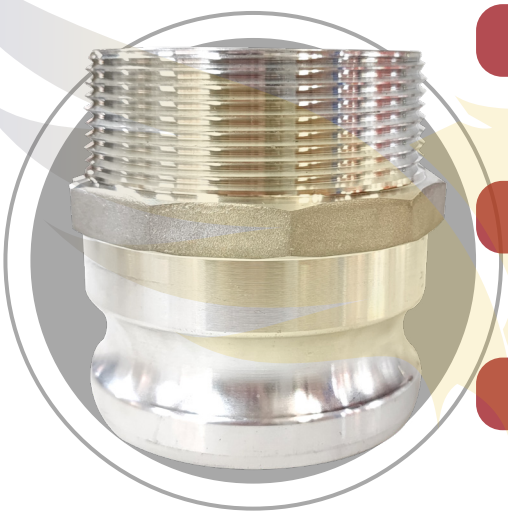

ARF2


ACOPLE RÁPIDO DE MANGUERA TIPO F 2” CARACOL

ARF3

ACOPLE RÁPIDO DE MANGUERA TIPO F 3” CARACOL

ARF4

ACOPLE RÁPIDO DE MANGUERA TIPO F 4” CARACOL

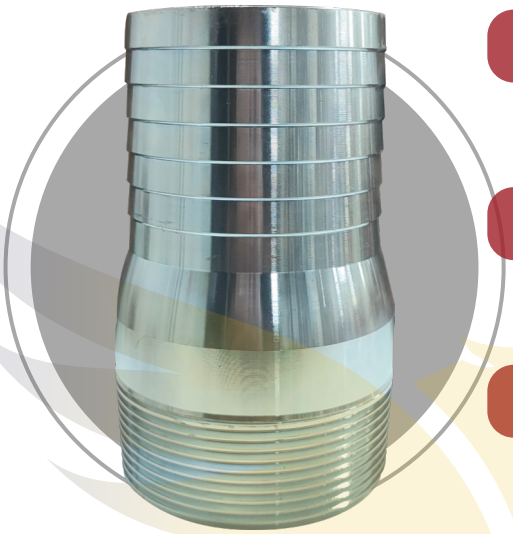

ARKC2
ACOPLE RÁPIDO DE MANGUERA TIPO KC 2” CARACOL

ARKC3
ACOPLE RÁPIDO DE MANGUERA TIPO KC 3” CARACOL

ARKC4
ACOPLE RÁPIDO DE MANGUERA TIPO KC 4” CARACOL

ABRA52
ABRAZADERA 2” (52-55mm) DESCARGA

ABRA56
ABRAZADERA 2” (56-59mm) SUCCIÓN



ABRA74
ABRAZADERA 3” (74-79mm) DESCARGA


ABRA80
ABRAZADERA 3” (80-85mm) SUCCIÓN

ABRA98
ABRAZADERA 4” (98-103mm) DESCARGA

ABRA104
ABRAZADERA 4” (104-112mm) SUCCIÓN

ABRA162
ABRAZADERA 6” (162-174mm) SUCCIÓN

ACCESORIOS / MANGUERAS DE DESCARGA - SUCCIÓN

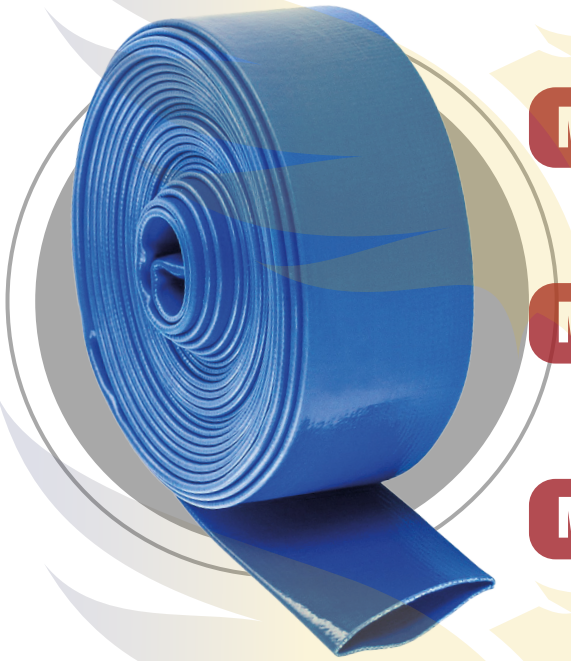


MANDES2_100
MANGUERA DE DESCARGA 2”X100M DE 4BAR, AZUL

MANDES3_100
MANGUERA DE DESCARGA 3”X100M DE 4BAR, AZUL

MANDES4_100
MANGUERA DE DESCARGA 4”X100M DE 4BAR, AZUL


MANDES6_100
MANGUERA DE DESCARGA 4”X4M DE 4 BAR, AZUL

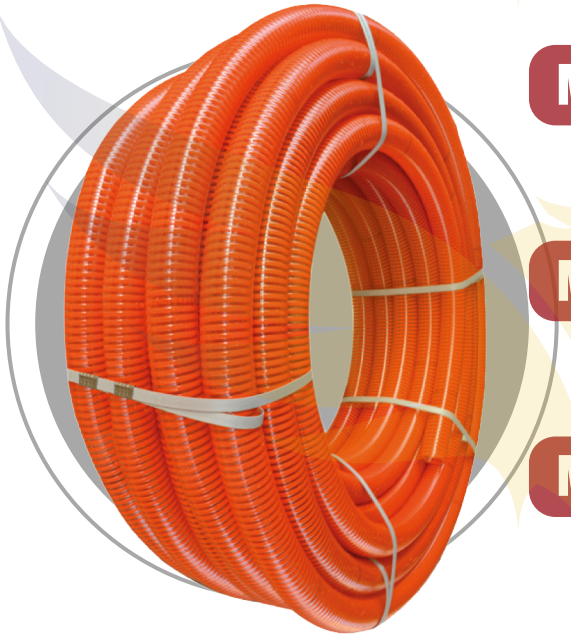

MANDES2_100
MANGUERA DE SUCCIÓN 2”X30M TIPO LISO DE 4mm, NARANJA

MANDES3_100
MANGUERA DE SUCCIÓN 3”X30M TIPO LISO DE 4mm, NARANJA


MANDES4_100
MANGUERA DE SUCCIÓN 4”X30M TIPO LISO DE 4mm, NARANJA

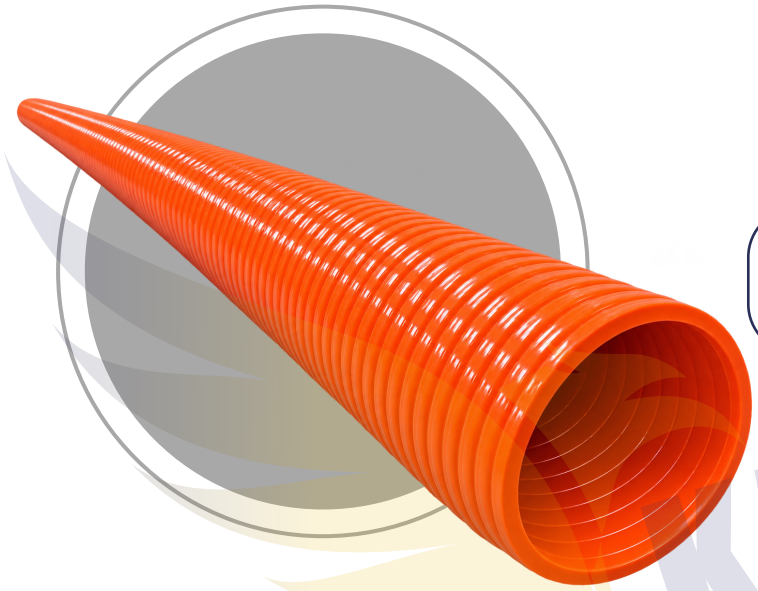

MANDES6_100

MANGUERA DE SUCCIÓN 6”X6M
TIPO LISO DE 9mm, NARANJA

ACCESORIOS / ROLLOS DE MANGUERA

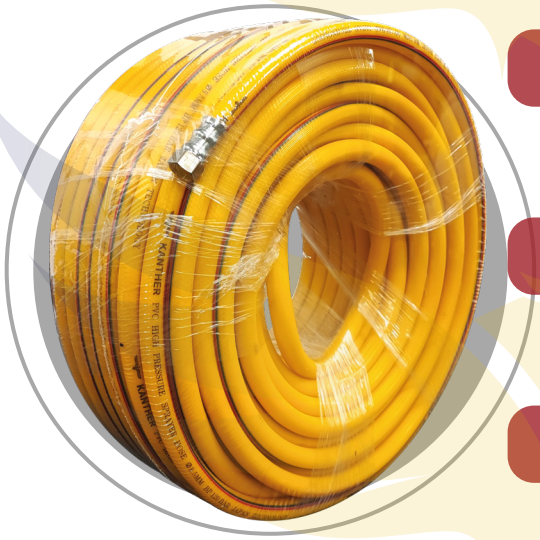

ROLL8.5_15

ROLLOS DE MANGUERA 120 BAR
KTD 8.5MM X 15M

ROLL8.5_30

ROLLOS DE MANGUERA 120 BAR
KTD 8.5MM X30M

ROLL8.5_50


ROLLOS DE MANGUERA 120 BAR
KTD 8.5MM X 50M

ROLL8.5_100

ROLLOS DE MANGUERA 120 BAR
KTD 8.5MM X100M

ROLL8.5_150

ROLLOS DE MANGUERA 120 BAR
KTD 8.5MM X 150M

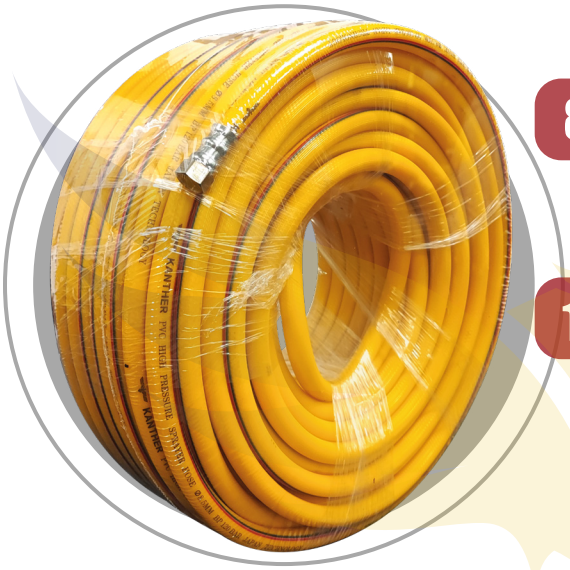

80ROLL13_50

ROLLOS DE MANGUERA 80 BAR
KTD 13MM X50M

120ROLL13_50

ROLLOS DE MANGUERA 120 BAR
KTD 13MM X 50

ROLL8.5_15_RE

ROLLOS DE MANGUERA REFORZADA
220 BAR KTD 8.5MM X15M

ROLL8.5_30_RE

ROLLOS DE MANGUERA REFORZADA
220 BAR KTD 8.5MM X30M

ROLL8.5_50_RE

ROLLO DE MANGUERA REFORZADA
220 BAR KTD 8.5MM X50M

ROLL8.5_100_RE

ROLLO DE MANGUERA REFORZADA
220 BAR KTD 8.5MM X100M

ROLL8.5_150_RE

ROLLO DE MANGUERA REFORZADA
220 BAR KTD 8.5MM X150M



PIST_325



PISTOLA LIGERA ALTA PRESIÓN

PIST_LIG



PISTOLA LIGERA ALTA PRESIÓN

PIST_PES



PISTOLA PESADA ALTA PRESIÓN

KANTHER INDUSTRIAL

ACCESORIOS / LANZA PULVERIZADORA




LAN45-01

LANZA PULVERIZADORA DE 90CM
45 GRADOS C/CAPUCHA NEGRA

LANZA PULVERIZADORA DE 90CM
RECTA C/CAPUCHA NEGRA

LANREC-01

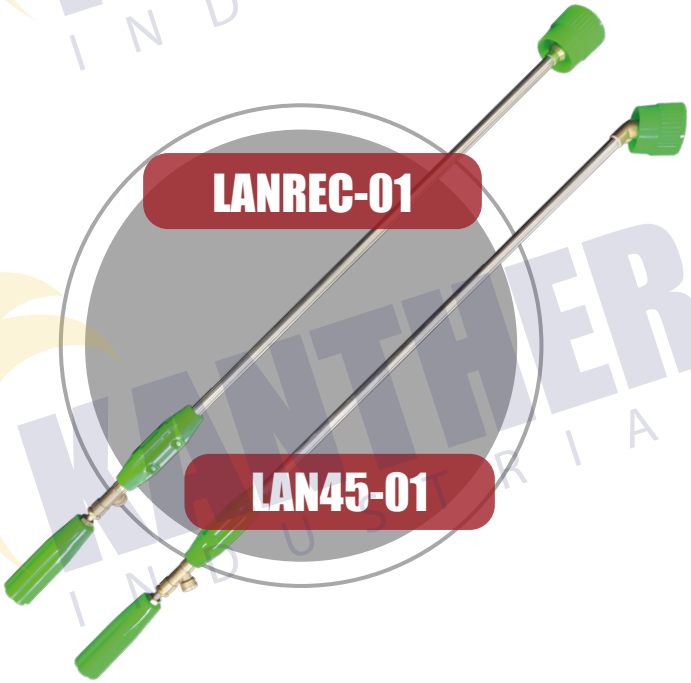


LANREC-01

LANZA PULVERIZADORA DE 90CM
45 GRADOS C/CAPUCHA VERDE

LANZA PULVERIZADORA DE 90CM
RECTA C/CAPUCHA VERD

LAN45-01

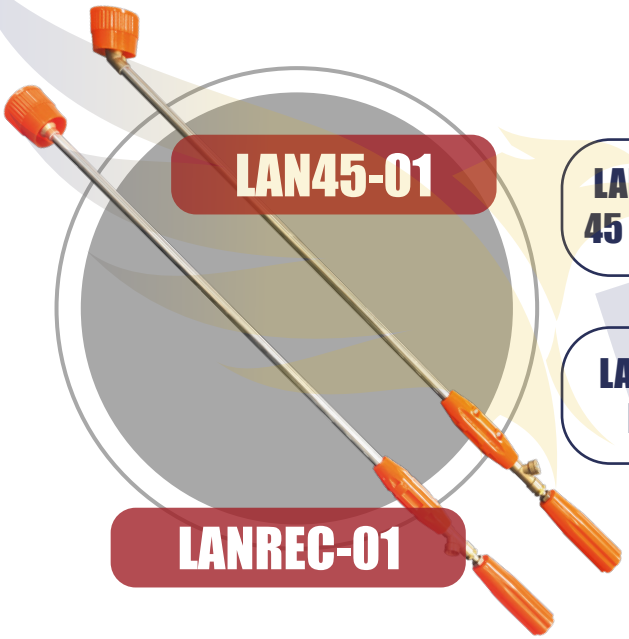

LAN45-01

LANZA PULVERIZADORA DE 90CM
45 GRADOS C/CAPUCHA NARANJA

LANZA PULVERIZADORA DE 90CM
RECTA C/CAPUCHA NARANJA

LANREC-01

KANTHER INDUSTRIAL


ACCESORIOS / DISCO DE ASFALTO Y CONCRETO

DC-20GP

DISCO DE CORTE DE CONCRETO 20”

DISCO DE CORTE DE CONCRETO DE 18”

DISCO DE CORTE DE CONCRETO DE 16”

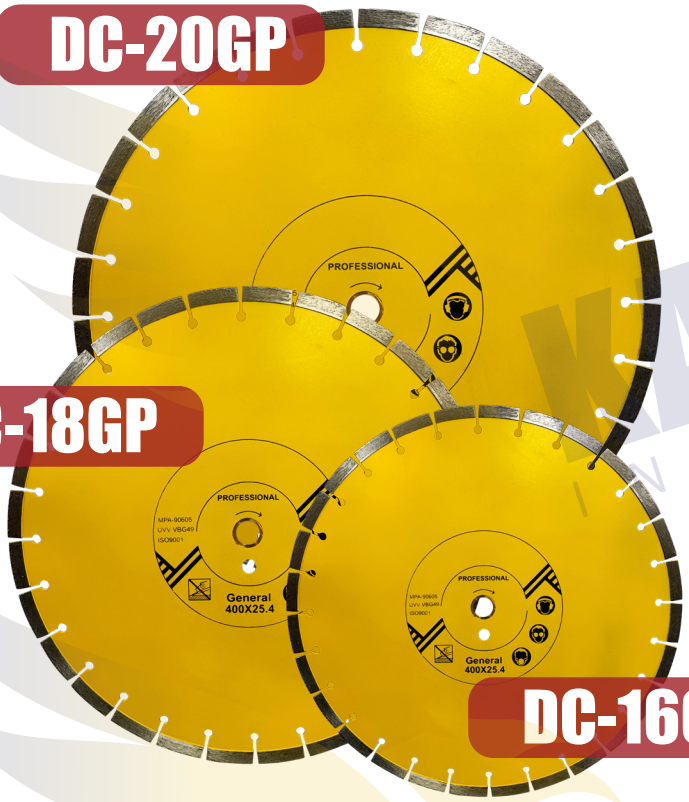

DC-18GP

DC-16GP

DA-16GP


DISCO DE CORTE DE ASFALTO 16”

DISCO DE CORTE DE ASFALTO 18”



DA-18GP

ACCESORIOS / HOJA Y PLATO DE ALISADORA

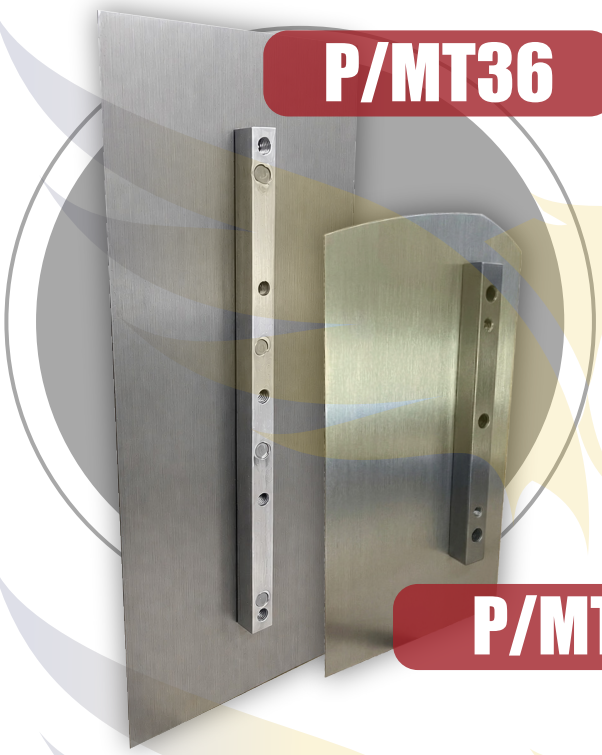

HOJA DE ALISADORA KANTHER 24" P/MT24" (4UND)

HOJA DE ALISADORA KANTHER 36" P/MT36" (4UND)




PLATO ALISADORA KANTHER 25"

PLATO ALISADORA KANTHER 37"

PLATO ALISADORA KANTHER 46"

KANTHER INDUSTRIAL

ACCESORIOS / REGLA VIBRATORIA

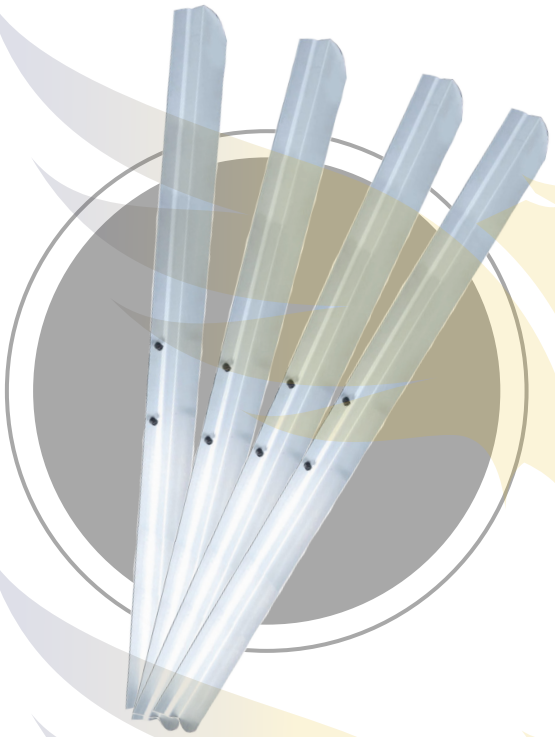

MCB-8
REGLA VIBRATORIA KANTHER 2.4M

MCB-10
REGLA VIBRATORIA KANTHER 3M

MCB-12
REGLA VIBRATORIA KANTHER 3.7M

MCB-14
REGLA VIBRATORIA KANTHER 4.3M

ACCESORIOS / ACOPLE DINÁMICO PARA VIBRADORA

CN1905



ACOPLE DINÁMICO KANTHER PARA VIBRADORA DE CONCRETO

ACCESORIOS / MANGUERA Y BASE PARA VIBRADORA



MVS-28-6M

MANGUERA PARA VIBRADORA 28MM (MVS_28*6M)

MVS-38-6M

MANGUERA PARA VIBRADORA 38MM (MVS_38*6M)

MVS-45-6M

MANGUERA PARA VIBRADORA 45MM (MVS_45*6M)

MVS-50-6M

MANGUERA PARA VIBRADORA 50MM (MVS_50*6M)

MVS-60-6M


MANGUERA PARA VIBRADORA 60 MM (MVS_60*6M)

BAS_VIB



BASE DE VIBRADORA KANTHER NACIONAL

MVDR

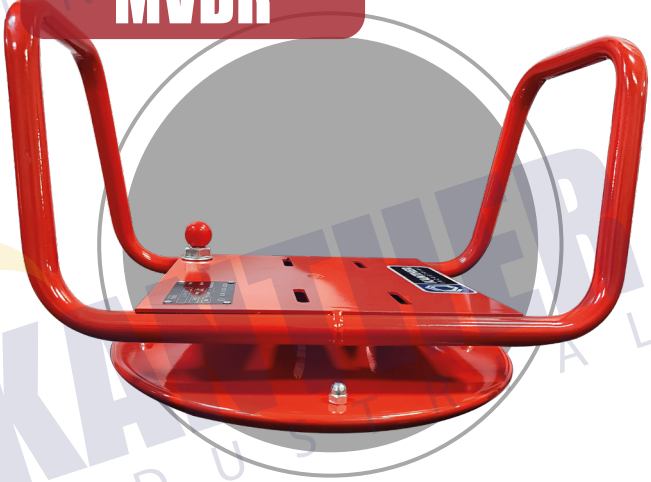

BASE DE VIBRADORA KANTHER IMPORTADA


Kanther.com.pe
KANTHER
INDUSTRIAL
KANTHER
INDUSTRIAL
KANTHER
INDUSTRIAL